

TOTEM FULL HD 49" OREGON



Ce Totem vidéo 49" vous permet de lire des photos en JPEG et des vidéos en MP4.

Grâce à son grand écran haute définition adapté à une utilisation intensive, il est idéal pour communiquer de façon dynamique dans votre réseau points de vente et vos salons. Ce totem multimédia haut de gamme comprend un écran LCD FULL HD avec haut-parleurs intégrés et télécommande.



DÉMARRAGE AUTOMATIQUE du contenu audio et vidéo



HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS



HDMI™

HD

OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS




Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE	totem vertical en métal et verre
ÉCRAN	49"
Résolution	1080x1920
Angle de vue	89°
Luminosité	350cd/m2
Contraste	1800:1
Dimensions image	568x1044 mm
AUDIO	2 x 2W
ELECTRIQUE	AC100-240V <120W
CONNECTIVITÉ	USB
Démarrage automatique du contenu	
Lecture en continu	
Insertion de texte déroulant	
Entrée	VGA / HDMI
FORMATS	AVI, MP4, JPG
ACCESSOIRES FOURNIS	
Télécommande	
Cordon d'alimentation	

DIMENSIONS

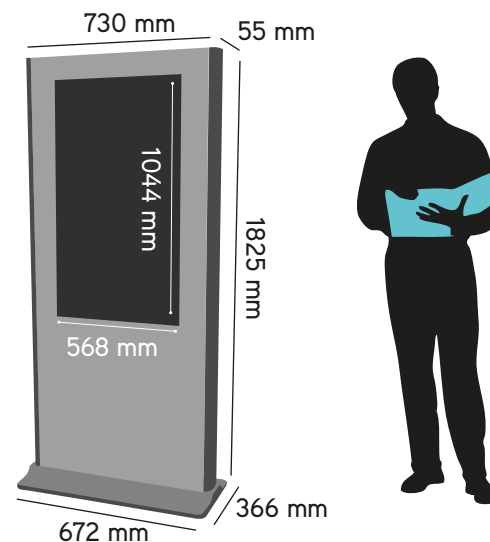

ÉCRAN LCD - CONSEILS POUR LA CRÉATION DE FICHIERS VIDÉOS

Pour le bon fonctionnement de votre totem, nous vous invitons à suivre les conseils ci-dessous. Copiez vos JPEG et VIDÉOS directement sur une clé USB vierge (pas dans un dossier). Pour une utilisation optimale, pensez à formater votre clé à chaque changement de contenu. Une fois celle-ci insérée, la lecture démarre automatiquement.

ENCODAGE VIDÉO :


Utilisez un logiciel de conversion vidéo comme AVS Video Converter sur PC. Cliquez sur MP4 dans la barre de navigation, puis «Avancé» et choisissez la résolution 1080 x 1920 pixels. Sélectionnez l'onglet «Correction d'aspect» et vérifiez que les proportions d'entrée / sortie soient bien 16:9. Réglez les paramètres audio par défaut. Terminez en cliquant sur «Convertir». Les images JPG doivent être à la résolution 1080 x 1920 pixels.

Les fichiers PowerPoint peuvent être convertis en JPG ou VIDÉO directement via le logiciel.

IMPORTANT : nous vous conseillons de partir d'une création originale au format vertical (portrait) : pensez à concevoir votre contenu de cette manière. Avant de copier vos créations sur une clé USB, vous devez les pivoter de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour qu'elles s'affichent verticalement sur le totem.

GABARIT D'IMPRESSION

> L.695 mm x H.1820 mm

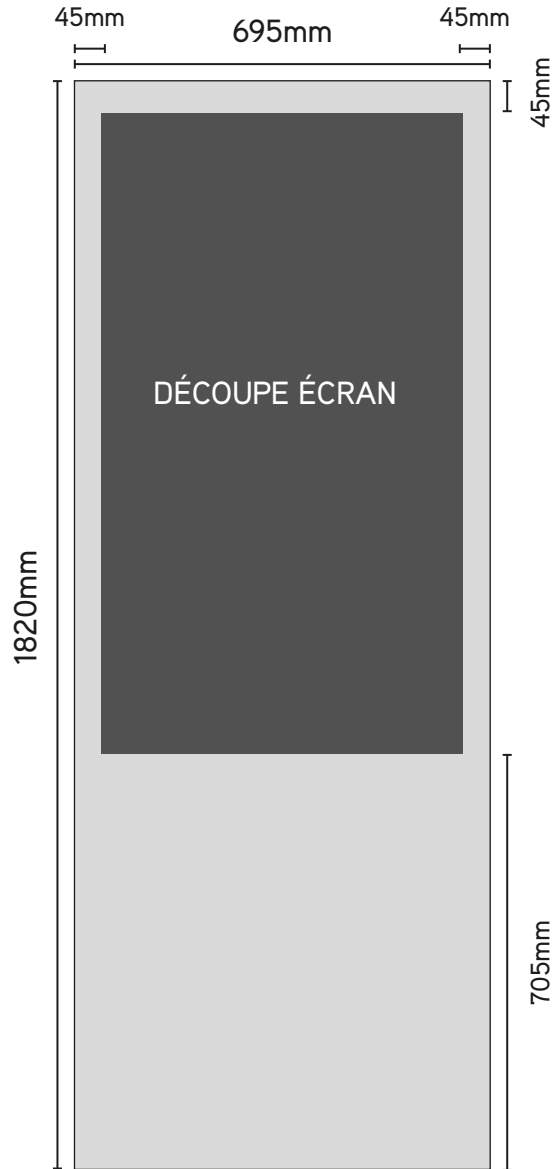

LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images vectorielles



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES


Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT
Connectez presque instantanément le E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



PERSONNALISEZ
Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.
Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE



SIMPLEMENT
15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



ENRICHISSEZ
Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)