

Samsung SMART Signage

Écrans professionnels miroir usage ultra-intensif 24/7

Série
MLE



Provisoire




Tailles disponibles : 32" 55"

Sublimez votre affichage grâce à un écran miroir

Transmittance de 90%




Réfectivité de 55%

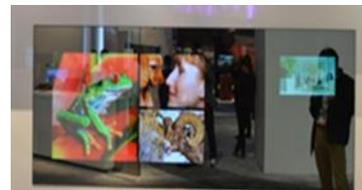


Lecteur média embarqué
SoC Quadcore avec lecteur MagicInfo



Design "sans bords"



Capteur de proximité 0.7m/1.0m/1.5m

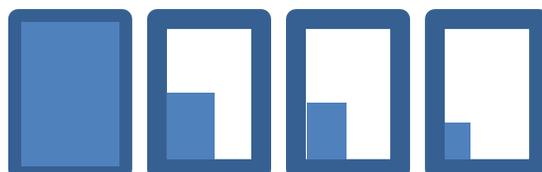

Série MLE - écran miroir pour usage ultra-intensif 24/7

DALLE		
Modèle	ML32E	ML55E
Diagonale	32"	55"
Type	60Hz D-LED BLU	
Résolution	1920 x 1080 (16:9)	
Surface d'affichage active (H x V)	698.4 x 392.85	1209.6 x 680.4
Taux de contraste	3500:1	
Luminosité	300 cd/m ²	400 cd/m ²
Angles de vision	178°/178°	
Temps de réponse	8 ms	6 ms
Couleurs (Milliards)	1,07 M	
Usage	24h/7j	
Réfectivité	55%	
Transmittance	90%	
Provisoire		
CONNECTIQUES		
Signal d'entrée	1xHDMI, 1xDisplayPort, DVI-D, 1x Stéréo Mini Jack, RJ45, RS232C, RGB, AV, Component, 2xUSB 2.0	
Signal de sortie	1x Stéréo Mini Jack, 1xDP1.2 (loop-out)	
Haut-parleurs intégrés	1x10W	2x10W
ALIMENTATION		
Type	Interne	
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	
Conso max (W/h)	77 W	176 W
Conso normale (W/h)	55W	104 W
BTU (Max)	TBD	TBD
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Dimensions nettes (mm)	740.2 X 433.5 X 56.6	1249.2 X 720.0 X 57.4
Dimensions emballage (mm)	817 x 503 x 151	1380 x 860 x 215
Poids net (kg)	7.9 kg	25.5 kg
Poids avec emballage (kg)	9.8 kg	29 kg
VESA (mm x mm)	200 x 200	400 x 400
Bords (mm)	1 mm	
Température de fonctionnement	0° ~ 40°C	
Humidité ambiante	10% ~ 80%	
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES		
Lecteur média	MagicInfo Player S3	
Processeur	Cortex-A9 1GHz	
Mémoire vive	1.5 Gb DDR-3	
Stockage (SSD)	8 Go	
Compatibilité SBB/PIM	Oui	
Accessoires inclus	Guide d'utilisation, carte de garantie, câble VGA, câble d'alimentation, télécommande, piles, adaptateur RS232C(in), câble D-SUB, capteur de proximité	
Référence	LH32MLEPLSC/EN	LH55MLEPLSC/EN
Code EAN	8806088331119	880 608 830 4229

Série MLE - écran miroir pour usage ultra-intensif 24/7

VISUELS

Provisoire



Provisoire

Châssis basé sur le DHE

ML32E

ML55E

Série MLE - écran miroir pour usage ultra-intensif 24/7

Provisoire

ACCESSOIRES EN OPTION

Pied de table

STN-L3240E (32")
STN-L4655E (55")



Accroche murale

WMN4070SD (32")

WMN4270SD (55")



Set Back Box

SBB-B64DV4/EN

SSD 64Go, Quad Core 2,5GHz, mémoire 4Go, Windows Embedded Standard 7 (WES 7), AMD R6 Graphics

SBB-B32DV4/EN

SSD 32Go, Quad Core 2,5GHz, mémoire 4Go, WES7, AMD R6 Graphics

SBB-N64DV4/EN

SSD 64Go, Intel Core i5 2,7GHz, mémoire 4Go, WES7, Intel HD Graphics 4600



Support Plafond

CML400D (32")

CML450D (55")

