

Samsung SMART Signage


Série UD(E)-A

- Bord à bord 3,5mm
- Traitement antireflet 44%
- Luminosité 700 cd/m²
- Tailles 46" et 55"




Un écran pour mur d'images haut de gamme avec un bord ultra-fin


Bord à bord ultra-fin

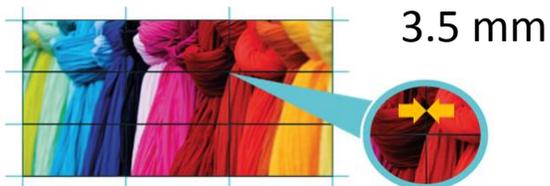


Une uniformité et une lisibilité optimale




Calibration en sortie d'usine : un produit prêt à utiliser



Possibilité de chaînage UHD en Display Port



Usage ultra-intensif 24/7 et haute luminosité



Traitement antireflet 44%



Série UD(E)-A – Murs d'images à usage intensif 24/7

DALLE		
Modèle	UD46E-A	UD55E-A
Diagonale	46"	55"
Type	D-LED DID	
Résolution	1920 x 1080 (16:9)	
Surface d'affichage active (H x V)	1018.08mm*572.67mm	1209.6 * 680.4mm
Luminosité	700 cd/m ²	
Taux de contraste	3500 : 1	4000 : 1
Angles de vision	178°/178°	
Temps de réponse	8 ms	
Couleurs (Milliards)	16.7M	
Usage	24/7	
CONNECTIQUES		
Signal d'entrée	VGA, DVI, 2x HDMI, Display Port 1.2, USB (seulement pour mise à jour des Firmware)	
Signal de sortie	Loop-out DP 1.2 et stéréo mini jack	
Contrôle externe	RJ45, RS232C (in/out)	
Haut-parleurs intégrés	N/A	
ALIMENTATION		
Type	Interne	
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz	
Conso max (W/h)	187	297
Conso normale (W/h)	128	172
BTU (Max)	638	1013
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Dimensions nettes (mm)	1022.1x 576.6 x 97.4 mm	1213.5x684.3x96.6 mm
Dimensions emballage (mm)	1160 X 715 X 280	1355 X 809 X 320
Poids net (kg)	16.2	21,5
Poids avec emballage (kg)	22.6	29
VESA (mm x mm)	600 x 400	
Bords (mm)	2,3 mm (U/L), 1.2mm (R/B)	
Température de fonctionnement	0.0 °C ~ 40.0 °C	
Humidité ambiante	10.0 % ~ 80.0 %	
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES		
Lecteur média	N/A	
Processeur	N/A	
Mémoire vive	N/A	N/A
Stockage (SSD)	N/A	N/A
Compatibilité SBB/PIM	SBB	SBB
Accessoires inclus	Guide d'utilisation, carte de garantie, câble DP, câble d'alimentation, télécommande, piles, câble stéréo/DB9	
Référence	LH46UDEHLBB/EN	LH55UDEHLBB/EN
Code EAN	880 608 808 75 11	880 608 808 75 28


Série UD(E)-A – Murs d'images à usage intensif 24/7

VISUELS




Série UD(E)-A – Murs d’images à usage intensif 24/7

DESSINS TECHNIQUES

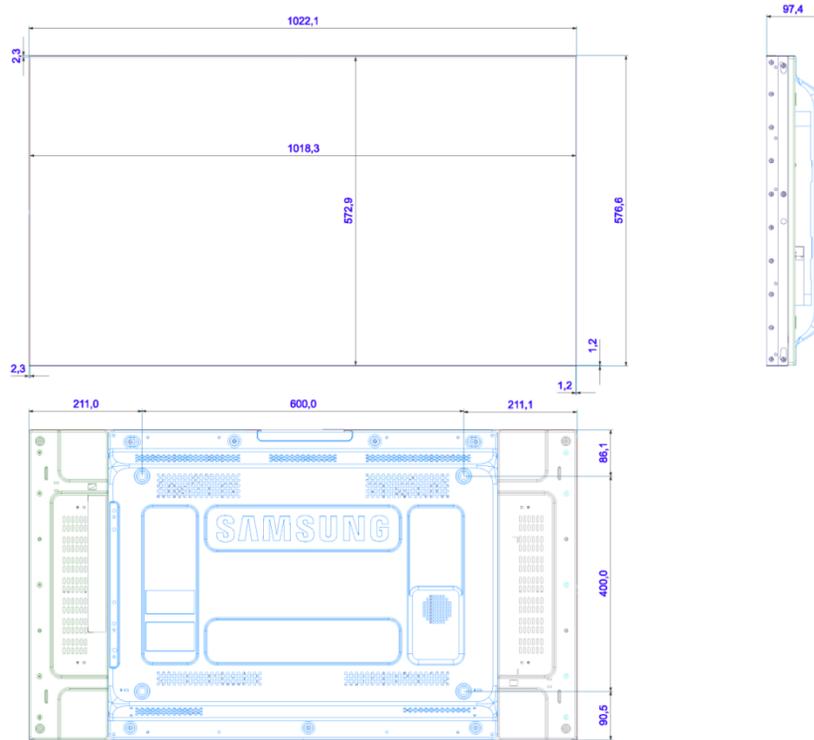

UD46E-A

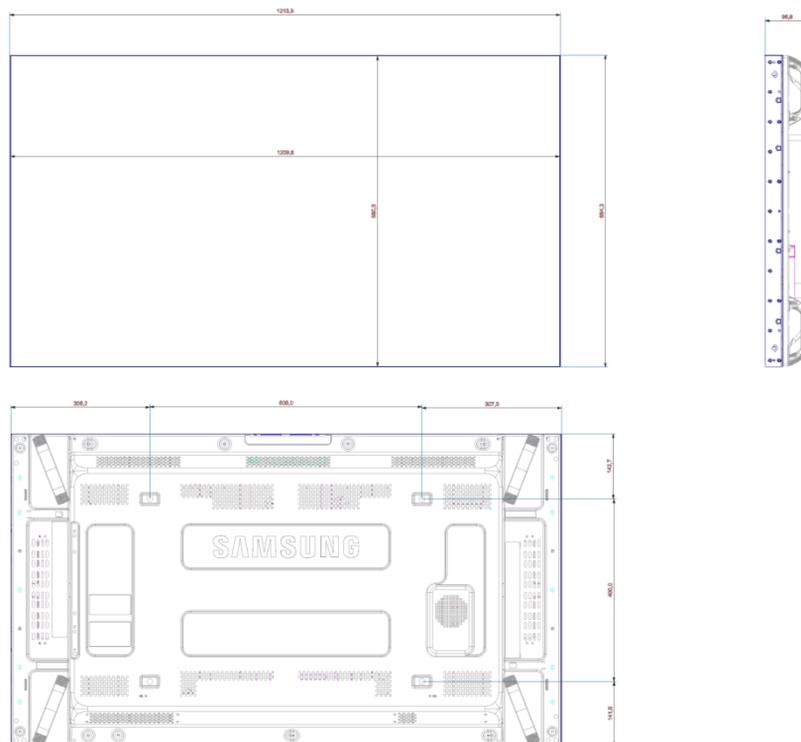

UD55E-A

Série UD(E)-A – Murs d'images à usage intensif 24/7

ACCESSOIRES EN OPTION

Socle

MID-UD46DS


MID-UD55 DS



Accroche murale

WMN-46VD

WMN-55VD



Set Back Box

SBB-B64DV4/EN

SSD 64Go, Quad Core 2,5GHz, mémoire 4Go, Windows Embedded Standard 7 (WES 7), AMD R6 Graphics

SBB-B32DV4/EN

SSD 32Go, Quad Core 2,5GHz, mémoire 4Go, WES7, AMD R6 Graphics

SBB-N64DV4/EN

SSD 64Go, Intel Core i5 2,7GHz, mémoire 4Go, WES7, Intel HD Graphics 4600

