

Moniteur LED FHD 22 pouces

22SM3B

MONITEUR LED

Dalle IPS

webOS 2.0, SoC Quad Core

RESOLUTION FHD

1920x1080

LUMINOSITE

250cd/m²

CONTRASTE

1.000:1 (original)

ANGLE DE VISION

178°/178°

Mode portait & paysage

BEZEL

16.3mm (H/D/G/B)

Contrôle RS232C

HDMI

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS



DONNÉES PROVISOIRES



webOS 2.0



FULLHD
1080P

Moniteur LED FHD 22 pouces

22SM3B

PANEL

Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	LED
Transflectif	-
Taille	22" (55cm)
Ratio	16/9
Résolution	1920x1080
Luminosité	250cd/m²
Taux de contraste (original)	1000:1
Nombre de couleurs	16.7 M
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	12ms
Durée de vie	30000 heures
Garantie fonctionnement	18Hr/7J
Traitement de la dalle	3H, Anti-reflets (1%)
Affichage	Portrait et paysage

AUDIO

Volume Auto	-
Balance	Oui
Puissance Audio	20W (2x10W)
Haut-parleurs	TBD
Haut-parleurs marche/arrêt	-
Clear Voice II	-
Egaliseur	-

CONNECTIQUES

Entrées Numériques	HDMI 1.4b/ HDCP 2.2 (1)
Entrées Analogiques	VGA (1)
Entrées Audio	VGA (1)
Entrées Contrôle externe	RS232C, Récepteur IR (intégré), Capteur de pixel
Port USB	USB 3.0 (1)
Lecteur carte SD	-
Sorties Numériques	-
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	-
Sorties Contrôle externe	RS232C

FONCTIONS SPECIALES

Contrôle de température	-
Contrôle de luminosité automatique	-
Système de refroidissement	-
Mur d'images	Oui (15x15)
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PiP/PBP	-
Mémoire interne	4Go (dont 4Go pour le système)
Wi-Fi	Oui (802.11n)
Gestion de Playlist	USB, Mémoire interne
HDMI-CEC	Oui
Rotation du contenu	Oui
Media Share	Mirroring
SoftAP	Oui (via mise à jour logiciel)
Beacon	Oui (via mise à jour logiciel)
Compatibilité Overlay Tactile	-
Logo détachable	Oui

CERTIFICATIONS

Sécurité	UL / cUL / CB / TUV
EMC	FCC Class "B" / CE
ErP / Energy Star	- / -

COMPATIBILITE LOGICIELLE

SuperSign	Elite-w lite / Elite-c
Slot PC	-
Slot Media Player externe	-

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %

CONSUMMATION ELECTRIQUE

Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence /Voltage	100-240V-, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	35W
Consommation (Smart Energy Saving)	25.13W (On) / 29.76W (Off)
Consommation (en veille)	0.7W
Consommation (à l'arrêt)	0.5W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	Noir
Bezel	16.3mm (H/D/G/B)
VESA	100mm x 100mm

Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	510.3mm x 302.1mm x 53.8mm
Poids (moniteur seul)	3.6kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	565mm x 357mm x 103mm
Poids du carton (moniteur seul)	4.7kg

ACCESSOIRES (INCLUS)

Câble d'alimentation	Oui
Câble VGA	Oui
Récepteur Infrarouge	-
Télécommande	Oui
Manuel	Oui
CD SuperSign	-

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Pieds	-
Haut-parleurs externes	-
Capteur de pixel	KT-SP0
Kit OPS	-
Kit Overlay Tactile	-
HD Base T	-
PC externe dockable	-


GENCOD

Code EAN	8806087439526
22SM3B-B.AEU	

Dimension (unit : mm)

22"

510.3 x 302.1 x 53.8 /
3.6kg

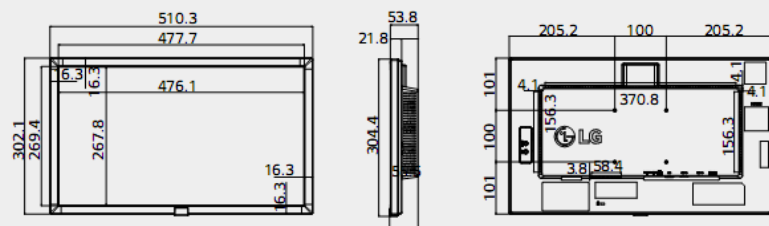

LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr