

Écran Tactile Capacitif (P-Cap) 55"

55TC3D

ECRAN LED

Dalle IPS

TACTILE CAPACITIF (P-CAP)

Jusqu'à 40 points de contact

WEBOS 3.0+, SOC QUAD CORE

RESOLUTION FHD

1920x1080

LUMINOSITE

450 cd/m²

CONTRASTE

1,100:1

ANGLE DE VISION

178°/178°

MODE PORTRAIT & PAYSAGE

MODE PIP & PBP

BEZEL

32,7mm (H), 33,4mm (G/D), 38,8mm (B)

DP, HDMI (3), DVI, VGA, USB 3.0 (1), USB 2.0 (2)

CONTROLE LAN RJ45

HAUT-PARLEURS INTEGRES

GARANTIE 3 ANS



DONNÉES PROVISOIRES



webOS 3.0+



Écran Tactile Capacitif (P-Cap) 55"

55TC3D

PANEL

Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	LED
Taille	55" (139cm)
Ratio	16/9
Résolution	1920x1080
Luminosité	450cd/m ² (370cd/m ² avec le film de protection)
Taux de contraste	1,100:1
Nombre de couleurs	16,7 M
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	12ms
Durée de vie	50,000 heures
Garantie fonctionnement	24H/7J
Traitement de la dalle	2H, Haze 1%
Affichage	Portrait & Paysage

AUDIO

Volume Auto	No
Balance	Oui
Puissance Audio	20W (2x10W)
Haut-parleurs externes	Intégrés
Clear Voice III	Oui
Modes de son	Standard, Cinema, Clear Voice III, Sports, Music, Game
Egaliseur	Oui

CONNECTIQUES

Entrées Numériques	DP (1), HDMI (3), DVI (1)
Entrées Analogiques	VGA (1)
Entrées Audio	Oui (1, DVI/VGA)
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45
Port USB	USB 3.0 (1), USB 2.0 (2)
Sortie Tactile USB	USB 2.0 (2)
Sorties Numériques	-
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	-
Sorties Contrôle externe	RS232C

FONCTIONS SPECIALES

Capteur de température	Oui
Capteur de luminosité automatique	Oui
Système de refroidissement	-
Mur d'images	-
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	Oui
Mémoire interne	64Go (dont 8Go pour le système)
Wi-Fi	Oui (802.11n)
Gestion de Playlist	USB, Mémoire interne
HDMI-CEC 2.0	Oui
Rotation du contenu	-
Media Share	SoftAP, Screen Share
Beacon	Oui
Compatibilité CRESTRON	Oui
Application IDB intégrée	Oui

TACTILE

Technologie Tactile	Capacitif (P-Cap)
Taille d'objet pour le tactiles	Ø6 mm ↑
Temps de réponse	10 ms ↓
Marge d'erreur	2mm
Interface	USB 2.0
Alimentation	N/C
Traitement de la surface tactile	Anti-reflet (3,2T), 6H
Transmission de la surface tactile	83% (Typ)
OS Supportés	Windows 7 Pro, 8x, 10
Nombre max de points de contact (webOS)	10 points
Nombre max de points de contact (Windows OS)	40 points (suivant les applications Windows)

CERTIFICATIONS

Sécurité	UL, cUL, CB, TUV, KC
EMC	FCC Class "A", CE, KCC
ErP / Energy Star	- / -

COMPATIBILITE LOGICIELLE

SuperSign	Premium/W/lite/Link/C
Compatible OPS	Oui
Media Player externe	-

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %

CONSUMMATION ELECTRIQUE

Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence /Voltage	100-240V~, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	100W ↓
Consommation (en veille)	0,5W ↓
Consommation (à l'arrêt)	0,5W ↓

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	Noire
Bezel	32,7mm (H), 33,4mm (G/D), 38,8mm (B)
VESA	300mm x 300mm
Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	1276,4mm x 751,9mm x 63,9mm
Dimensions du carton (moniteur seul)	1369mm x 890mm x 210mm
Poids du produit (moniteur seul)	29,1kg
Poids du carton (moniteur seul)	34,9kg

ACCESSOIRES (INCLUS)

Câble d'alimentation	Oui
Télécommande	Oui
Câble HDMI	Oui (3M)
Câble RS232C	Oui
Manuel	Oui
Stylets	Oui (2)

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Pied	-
Haut-parleurs externes	-
Capteur de pixel	-
Kit OPS	KT-OPSA
Media Player externe	-

GENCOD

Code EAN	8806098029297
55TC3D-B	



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :




Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr

Écran Tactile Capacitif (P-Cap)

Série TC3D

PANNEAU DE CONNECTIQUES

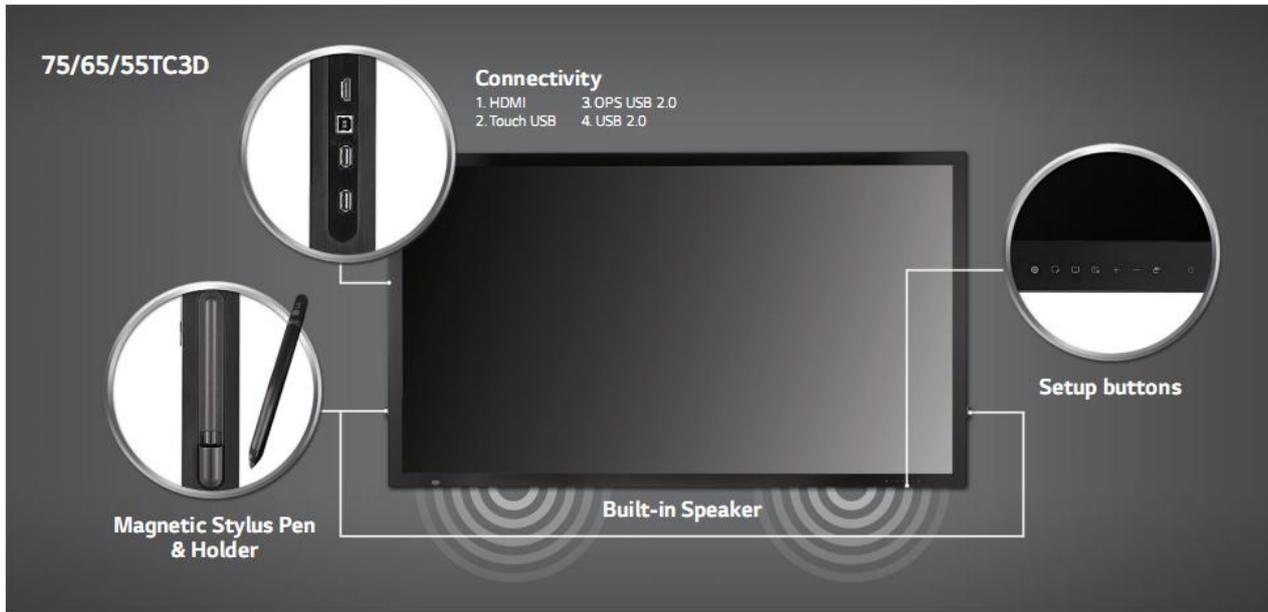


Connectivity

- | | |
|--------------|------------------|
| 1 RS232C out | 9 HDMI 2 |
| 2 RS232C in | 10 USB 3.0 |
| 3 LAN | 11 Touch USB |
| 4 RGB in | 12 HDMI 3 |
| 5 Audio in | 13 Touch USB |
| 6 DVI-D in | 14 OPS USB (2.0) |
| 7 DP in | 15 USB 2.0 |
| 8 HDMI 1 | 16 USB 3.0 |


65/55TC3D REAR



75TC3D REAR



65/55/75TC3D SIDE



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
 Tél.: 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr