

## Ecran OLED Wallpaper UHD 65"

**65EJ5E**

### ECRAN OLED

**WEBOS 3.0+, SOC QUAD CORE**

### RESOLUTION UHD

3840X2160

### LUMINOSITE

400 cd/m<sup>2</sup> (Typ)

### GAMUT COULEUR

130 %

### CONTRASTE

150 000:1

### ANGLE DE VISION

178° / 178°

### MODE PORTRAIT & PAYSAGE

### BEZEL

5,3 mm (H), 11 mm (B), 5,3 mm (G/D)


### PROFONDEUR

4,9 mm

### CONTROLE RJ45, RS232C, IR

### HDMI, DP, USB

### GARANTIE 3 ANS

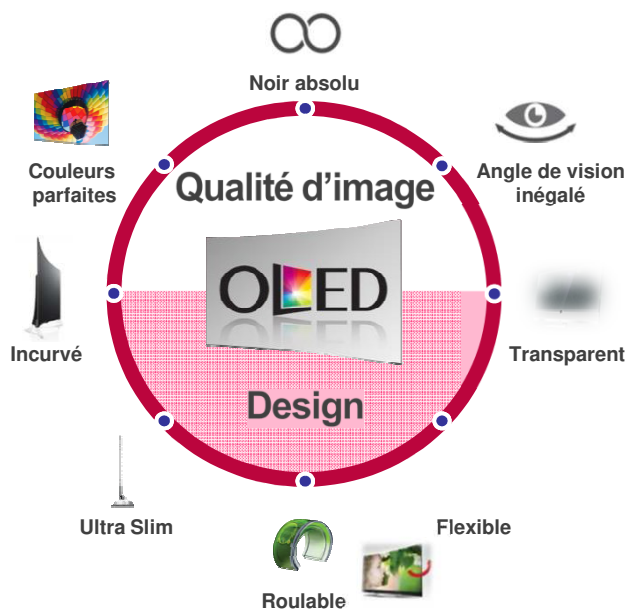

# Ecran OLED Wallpaper UHD 65"

## 65EJ5E

### PANEL

Type de dalle	OLED UHD
Rétro-éclairage	OLED
Transflectif	-
Taille	65" (165 cm)
Ratio	16 / 9
Résolution	1920 x 1080
Luminosité	400 cd/m <sup>2</sup> (Typ)
Taux de contraste (original)	150 000:1
Gamut Couleurs	130%
Nombre de couleur	10 bit, 1,07 Billions
Angles de vision (H/V)	178 / 178
Temps de réponse	1 ms
Durée de vie	30 000 heures
Garantie fonctionnement	12 Hr / 7 J (*contenus dynamiques)
Traitement de la dalle	2H, Anti-reflet 1,2 % (Typ)
Affichage	Paysage et Portrait

### AUDIO

Volume Auto	-
Balance	-
Puissance Audio	-
Haut-parleurs	-
Haut-parleurs marche/arrêt	-
Clear Voice II	-
Egaliseur	-

### CONNECTIQUES

Entrées Numériques	HDMI / HDCP 2.2 (1) , DP/HDCP 1.4 (1)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	-
Entrées Contrôle externe	RS232C , RJ45 , Récepteur IR
Port USB	USB 2.0 (2)
Lecteur carte SD	-
Sorties Numériques	DP (1)
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	Oui
Sorties Contrôle externe	RS232C, RJ45

### FONCTIONS SPECIALES

Contrôle de température	Oui
Contrôle de luminosité automatique	-
Système de refroidissement	Oui
Mur d'images	Oui
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	-
Smart Energy Saving	-
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	-
Mémoire interne	64 Go
Wi-Fi	-
Gestion de Playlist	USB, Mémoire interne, HDMI, DP
Mode PM	Oui
HDMI-CEC	Oui
Rotation du contenu	Oui
Media Share	Mirroring, SoftAP
Beacon	-
Compatibilité Overlay Tactile	-
Logo détachable	-
Templates fournis	Oui

### CERTIFICATIONS

Sécurité	IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
EMC	FCC Class "A" / CE / KC
ErP / Energy Star	Oui / -

### COMPATIBILITE LOGICIELLE

SuperSign	CMS / Control / White Balance
Compatible OPS	Oui
Media Player externe	Oui

### CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %

### CONSOMMATION ELECTRIQUE

Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence / Voltage	100 – 240 V~, 50 / 60 Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	440 W
Consommation (en veille)	Moins de 3 W
Consommation (à l'arrêt)	Moins de 0,5 W

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	Noir
Bezel	8,1 mm (H), 10,7 mm (B), 8,3 mm (G/D)
Profondeur	6,0 mm
VESA	-
Dimensions : L x H x P	1445,1 mm x 822,6 mm x 6,0 mm (écran seul) 754 mm x 239 mm x 35,5 mm (Signage box)
Poids	9,6 kg (écran seul) 4,3 kg (Signage box)
Dimensions du carton : L x H x P	1590 mm x 965 mm x 205 mm
Poids du carton	23,4 kg

### ACCESSOIRES (INCLUS)

Câble d'alimentation	Oui
Câble DP	Oui
Câble HDMI	-
Câble RS-232C	Oui
Câble LAN	Oui
Récepteur IR	Oui
Câble de liaison boîtier-écran (FFC)	Oui
Platine de fixation murale	-
Télécommande	Oui
Manuel	Oui

### ACCESSOIRES (EN OPTION)

Haut-parleurs externes	-
Capteur de pixel	-
Dongle Wi-Fi	-
Kit OPS	-
HD Base T	-
Cache Signage Box	-

### GENCOD

Code EAN	8806098292080
65EJ5E	



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX –  
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :  
[partner.lge.com/fr](http://partner.lge.com/fr)