


ÉCRAN 55" TACTILE IIYAMA



Ecran tactile
6 points
technologie optique



Ce moniteur vous fait bénéficier d'angles de vue important, d'une haute luminosité, d'une clarté et de couleurs exceptionnelles. Il bénéficie d'un détecteur et d'un adaptateur de luminosité afin d'optimiser la qualité de l'image et d'assurer une consommation énergétique optimisée. Ses multiples entrées Vidéo et Audio vous apporteront une solution quelle que soit son utilisation. Sa fonction tactile en fait un outil idéal lors de vos salons et dans vos bornes interactives.

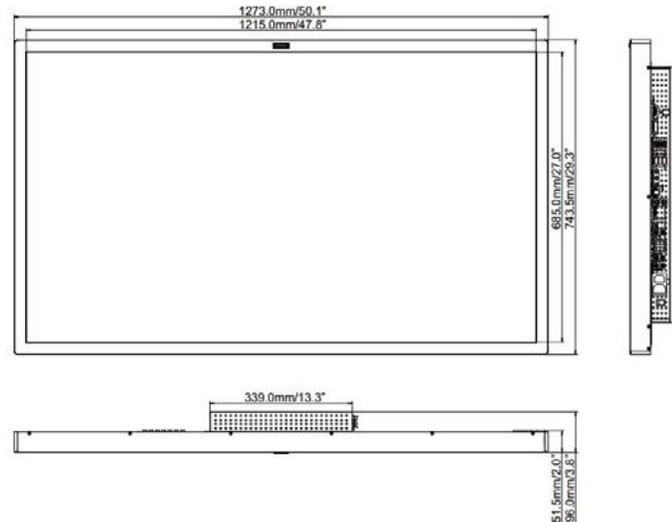

> STRUCTURE

Diagonale	55" (138,5cm)
Technologie tactile	Infrarouge, multitouch (6 contacts simultanés possible - fonctionne seulement sous Windows® 7/8), activé par le doigt ou par stylet
Temps de réponse	12 ms
Contraste	1300 : 1 typique
Luminosité	450 cd/m ² typique
Résolution	FULL HD 1920x1080
Ratio	16:9
Image dans l'image (PIP)	PIP élargi, PIP moyen, PIP rétréci
Durée max. d'utilisation en discontinue	18 heures par jour (IRFM activé)
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Puissance d'utilisation	136 W typique ; max. 0,5 W en veille
PORTS ET CONNECTEURS	
Entrée analogique	VGA (D-Sub), RCA (Vidéo), S-Vidéo
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
Entrée audio	PC-Audio, RCA L/R -2x)
Sorties	RCA (L/R), RS232, VGA (D-Sub), RCA (Vidéo)
Entrées	RS232C, USB (pour la connexion tactile), D-Sub, DVI-D, HDMI
FONCTIONS SPÉCIALES	
Plug & Play	VESA DDC2B™
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 7 langues (EN, FR, NL, ES, DE, PL, RU) avec 6 boutons de contrôle sur le côté ou commandé via une télécommande
Haut-parleurs	2x12 W (Stéréo)
Norme VESA	200x400 mm
Couleur	noir
Orientation	Portrait/paysage
ACCESSOIRES	
Pilotes	multi-touch: Windows® 7/8, Android, Linux and Mac (HID compliant), single-touch: Vista, XP
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI-D, télécommande, stylet, guide démarrage rapide, guide de sécurité