

## Écran Mur d'images 55 pouces

À bords ultra fins de 1,8mm

**55VM5B**

### ÉCRAN MUR D'IMAGES

Dalle IPS – Direct LED

**webOS 2.0, SoC Quad Core**

### RESOLUTION FHD

1920x1080

### LUMINOSITÉ

500cd/m<sup>2</sup>

### CONTRASTE

1,400:1 (Normal)

500,000:1 (DCR)

### ANGLE DE VISION

178°/178°

Mode Portrait & Paysage



### BEZEL TO BEZEL

1,8mm

Contrôle LAN RJ45, RS232C

Chaînage Vidéo


HDMI, DVI, DP, USB

MUR D'IMAGES (15x15)

CONTRÔLE THERMIQUE

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS

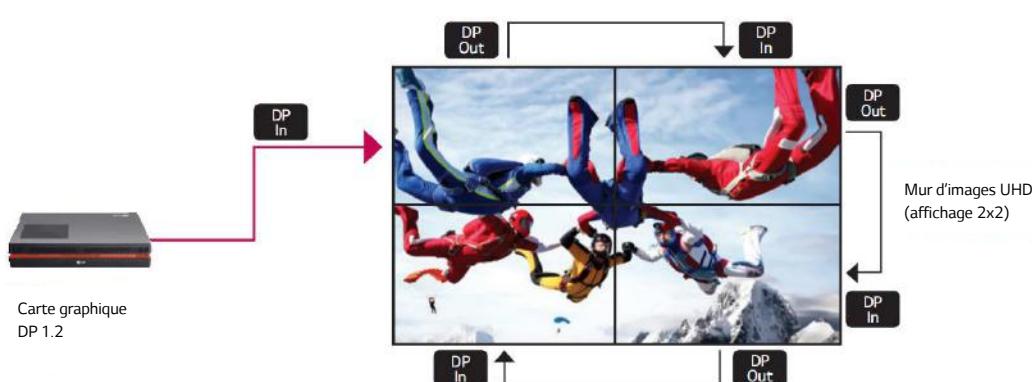


webOS 2.0



# Écran Mur d'images 55 pouces

## 55VM5B

PANEL		CERTIFICATIONS	
Type de dalle	IPS	Sécurité	UL / cUL / CB / TUV / KC
Rétro-éclairage	Direct LED	EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
Transflectif	TBD	ErP / Energy Star	- / Oui (6.0)
Taille	55" (139,7 cm)	COMPATIBILITE LOGICIELLE	
Ratio	16/9	SuperSign	Elite-w lite / Elite-c
Résolution	1920x1080	Compatible OPS	Oui (en option)
Luminosité	500cd/m²	Media Player externe	Oui (en option)
Taux de contraste (original)	1,400:1	CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Taux de contraste (DFC)	500,000:1	Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Nombre de couleurs	1,06 Billions	Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %
Angles de vision (H/V)	178/178	CONSOMMATION ELECTRIQUE	
Temps de réponse	8ms	Type d'alimentation	Intégrée
Durée de vie	60000 heures	Fréquence /Voltage	100-240V~, 50/60Hz
Traitement de la dalle	2H, Anti-reflets (10%)	Bouton d'extinction totale	-
Garantie fonctionnement	24Hr/7J	Consommation (marche normale)	150W
Affichage	Portrait et paysage	Consommation (Smart Energy Saving)	80W
AUDIO		Consommation (en veille)	0,7W
Volume Auto	-	Consommation (à l'arrêt)	0,5W
Balance	-	CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Puissance Audio	-	Couleur	Noir
Haut-parleurs marche/arrêt	-	Bezel to Bezel	1,8mm
Clear Voice II	-	VESA	600mm x 400mm
Modes de son	-	Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	1211,4mm x 682,2mm x 86,5mm
CONNECTIQUES		Poids (moniteur seul)	18,6kg
Entrées Numériques	HDMI 1.4b/HDCP 2.2 (1), DP 1.2a/HDCP 1.3 (1), DVI-D (1)	Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	1353mm x 855mm x 263mm
Entrées Analogiques	VGA (1)	Poids du carton (moniteur seul)	25,3kg
Entrées Audio	Oui (1)	ACCESOIRES (INCLUS)	
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR	Câble d'alimentation	Oui
Port USB	USB 3.0 (1), USB 2.0 (1)	Câble DisplayPort	Oui
Sorties Numériques	DP 1.2a/HDCP 1.3 (1)	Câble RS232C	Oui
Sorties Analogiques	-	Câble LAN RJ45	Oui
Sorties Audio	Oui (1)	Récepteur Infrarouge externe	Oui
Sorties Contrôle externe	RS232C, RJ45	Télécommande	Oui
FONCTIONS SPECIALES		Manuel	Oui
Capteur de température	Oui	Guide de montage	Oui
Capteur de luminosité automatique	-	ACCESOIRES (EN OPTION)	
Système de refroidissement	-	Pieds	-
Mur d'images	Oui (jusqu'à 15x15)	Haut-parleurs externes	-
Méthode ISM	Oui	Kit OPS	KT-OPSA
Verrouillage des touches	-	HDBase T	EB-B100
Smart Energy Saving	Oui	Dongle Wi-Fi	AN-WF500
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui	PC externe dockable	MP500 / MP700
PIP/PBP	-	GENCOD	
Mémoire interne	8Go (dont 4Go pour le système)	Code EAN	
Wi-Fi	Oui (via Dongle)	55VM5B-B.AEU	8806087483680
Gestion de Playlist	USB, Mémoire interne	55VM5B-B.AEZ	8806087483666
Mode Calibration	Oui		
HDMI-CEC	Oui		
Rotation du contenu	Oui (0, 90)		
Media Share	Oui		
Beacon	Oui		

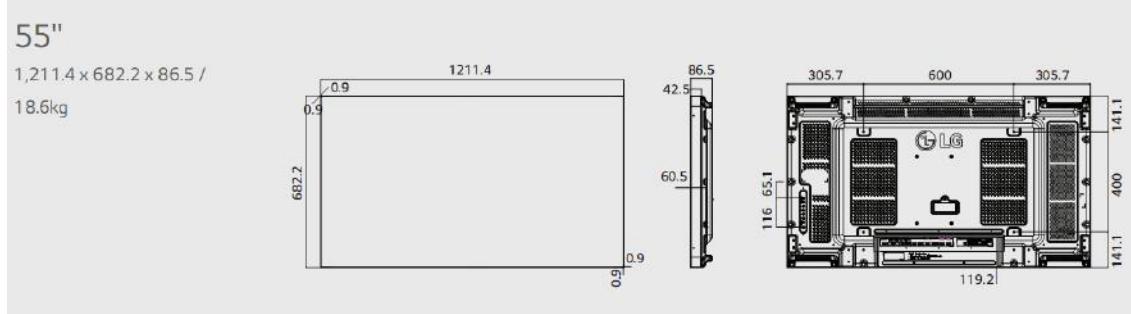

LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -  
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :

3260 Dites «LG PRO»

Service 0,15 € / min + prix appel

Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :  
[partner.lge.com/fr](http://partner.lge.com/fr)