


TOTEM MULTI ÉCRANS MODESTO 49"



Gestion à distance
possible

- Moniteur LED 49"
- Résolution Full HD 1920x1080 (16/9)
- Connectiques complètes
- Bords ultra fin 3,5 mm de bords à bords
- Ecrans chaînés entre eux

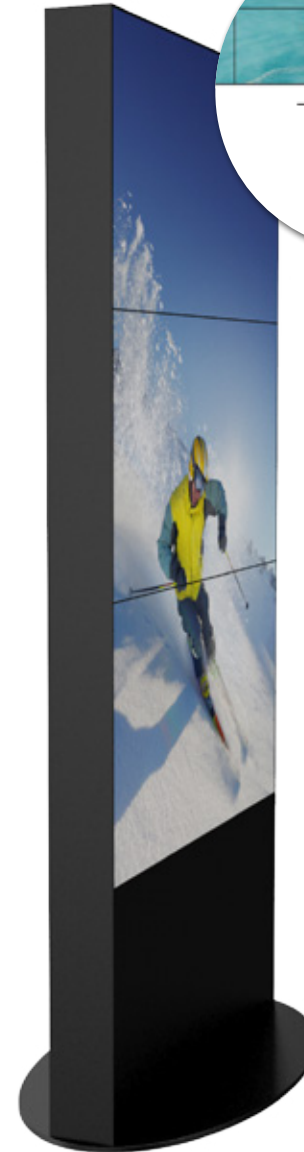

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PANEL	
Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	Direct LED
Taille	49" (124 cm)
Ratio	16/9
Résolution	1920x1080
Luminosité	450cd/m²
Contraste (original)	1300:1
Contraste (DFC)	500 000:1
Nombre de couleurs	1.07 Billions
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	8ms
Durée de vie	50 000 heures
Traitement de la dalle	3H , anti-reflets (10%)
VIDÉO (PC)	
Résolution max.	1920x1080 @ 60Hz (VGA, HDMI, DVI)
Résolution recommandée	1920x1080 @ 60Hz (VGA, HDMI, DVI)
Fréquence horizontale	30-83kHz (VGA, HDMI, DVI)
Fréquence verticale	50-75Hz (VGA) / 56-60Hz (HDMI, DVI)
Entrées vidéo	VGA, HDMI, DVI, Composante, AV
Modes d'images prédéfinis	Vivid, standard, APS, Cinema, Sports, Game, Expert 1/2
AUDIO	
Volume audio	-
Puissance audio	-
Haut-parleurs marche/arrêt	-
CONNECTIQUES	
Entrées numériques	HDMI, DVI
Entrées analogiques	VGA partagé avec Composante/AV
Entrées Audio	-
Entrées contrôle externe	RS232C, RJ45, IR
Port USB	Oui (1)
Sorties numériques	DVI

Sorties analogiques	-
Sorties audio	-
Sorties contrôle externe	RS232C
FONCTIONS SPÉCIALES	
Capteur de température	Oui
Méthode ISM	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture fichiers multimédia (USB)	Oui
CERTIFICATIONS	
Sécurité	UL/cUL/CB/TUV/KC
EMC	FCC Class «A»/CE/KCC
ErP/Energy Star	- / Oui (6.0)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	0°C-40°C
Humidité	10%-80%
CONSOMMATION	
Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence/Voltage	100-240C-, 50/60Hz
Consommation (marche normale)	90W
Consommation (Smart Energy Saving)	40W
Consommation (veille)	0.7W
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Bezel to Bezel	3.5mm
VESA	600mmx400mm
Dimensions (moniteur seul) : LxHxP	1077,6x607,8x89,7mm
Poids (moniteur seul)	17,8 kg
Dimensions du carton (moniteur seul)	1214x778x263mm
Poids du carton (moniteur seul)	22,8kg
ACCESSOIRES INCLUS	
Câble d'alimentation, câble DVI, câble RS232C, récepteur infrarouge externe, télécommande, manuel, guide de montage	

DIMENSIONS

