

Moniteur LED 49 pouces

49SL5B

MONITEUR LED

Dalle IPS

RESOLUTION FHD

1920x1080

LUMINOSITE

450cd/m²

CONTRASTE

1.100:1 (original)

ANGLE DE VISION

178°/178°

Mode portrait & paysage

BEZEL

11.9mm (G/D/H), 18mm (B)

Contrôle LAN RJ45, RS232C

HDMI, DVI

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS



DONNEES PROVISOIRES

Moniteur LED 49 pouces

49SL5B

PANEL

Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	Edge LED
Transflectif	-
Taille	49" (124cm)
Ratio	16/9
Résolution	1920x1080
Luminosité	450cd/m ²
Taux de contraste (original)	1100:1
Nombre de couleurs	16.7 M
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	12ms
Durée de vie	50000 heures
Garantie fonctionnement	18Hr/7J
Traitement de la dalle	3H, Anti-reflets (1%)
Affichage	Portrait et paysage

AUDIO

Volume Auto	-
Balance	Oui
Puissance Audio	20W (2x10W)
Haut-parleurs	En option
Haut-parleurs marche/arrêt	Oui
Clear Voice II	Oui
Egaliseur	Oui

CONNECTIQUES

Entrées Numériques	HDMI (1), DVI (1)
Entrées Analogiques	VGA (1)
Entrées Audio	Oui (1)
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR
Port USB	USB (2)
Lecteur carte SD	-
Sorties Numériques	-
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	Oui (1)
Sorties Contrôle externe	RS232C

FONCTIONS SPECIALES

Contrôle de température	Oui
Contrôle de luminosité automatique	Oui
Système de refroidissement	-
Mur d'images	Oui (15x15)
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PiP/PBP	-
Mémoire interne	-
Wi-Fi	Oui (via Dongle)
Gestion de Playlist	USB
HDMI-CEC	Oui
Rotation du contenu	-
Media Share	-
SoftAP	-
Beacon	-
Compatibilité Overlay Tactile	Oui
Logo détachable	Oui

CERTIFICATIONS

Sécurité	UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star	Oui / Oui (6.0)

COMPATIBILITE LOGICIELLE

SuperSign	Elite-w lite / Elite-c
Slot PC	-
Slot Media Player externe	Oui (MP500/MP700)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %

CONSUMMATION ELECTRIQUE

Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence /Voltage	100-240V~, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	80W
Consommation (Smart Energy Saving)	55W
Consommation (en veille)	0.7W
Consommation (à l'arrêt)	0.5W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	Noir
Bezel	11.9mm (H/D/G), 18mm (B)
VESA	300mm x 300mm

Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	1102.2mm x 638.5mm x 38.6mm
Poids (moniteur seul)	14.1kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	1197mm x 760mm x 134mm
Poids du carton (moniteur seul)	17.1kg

ACCESSOIRES (INCLUS)


Câble d'alimentation	Oui
Câble VGA	Oui
Récepteur Infrarouge	Oui
Télécommande	Oui
Manuel	Oui
CD SuperSign	-

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Pieds	ST-492T
Haut-parleurs externes	SP-5000
Capteur de pixel	-
Kit OPS	-
Kit Overlay Tactile	KT-T490
HD Base T	-
PC externe dockable	MP500/MP700

GENCOD

Code EAN	8806087288186
49SL5B-B.AEU	

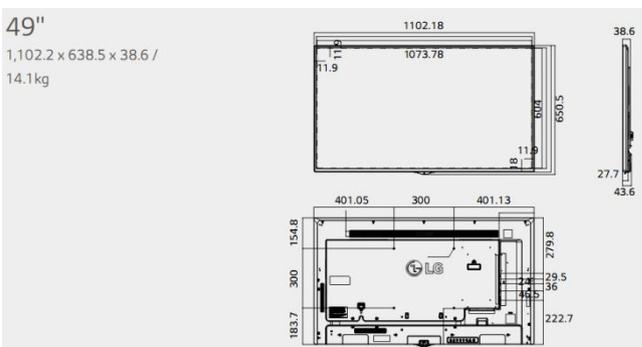

LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -

Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client : [N°magique Indigo 32 60](#) dites "LG PRO"

0.15 EUR TTC/MN

Pour plus d'informations : www.lg.com/fr