

A FEAST OF COLORS



Ecran Samsung SMART Signage


Série QMR/QMT 43 50 55 65 75 85 98



Affichage UHD au design fin avec technologie d'upscaling

Tendances du marché

Les ventes d'écrans UHD ont dépassé celles des FHD en 2019 au niveau mondial. Le public a de plus en plus d'attentes quant à la résolution et la qualité d'image qui leur est proposée. Il est donc devenu essentiel pour les professionnels de diffuser des contenus précis, aux couleurs riches et fidèles à la réalité. Tandis que de nombreuses images sont encore diffusées dans des résolutions moins élevées, la série QMR/QMT de Samsung est capable par une technologie d'upscaling de faire évoluer ces contenus vers une qualité UHD.

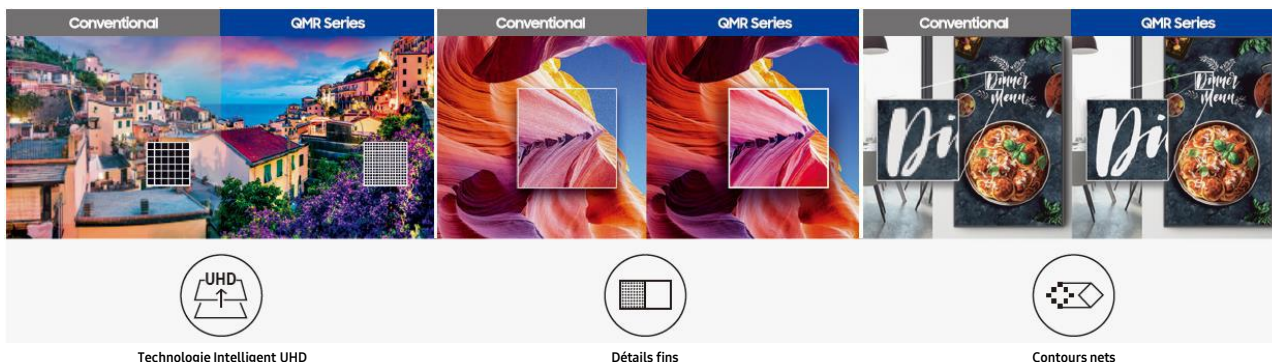


Intelligent UHD upscaling

Grâce à un processeur vidéo puissant, la série QMR est capable de réaliser un Upscaling UHD. Il s'agit d'une solution de pointe exclusive Samsung, qui permet d'élever un contenu de faible résolution vers une résolution de qualité UHD. Elle permet également la correction des contours et des détails flous afin d'optimiser la lisibilité des textes et des images à l'écran avec des détails fins et des contours nets.


Série QMR/QMT - Affichage UHD

AVANTAGES

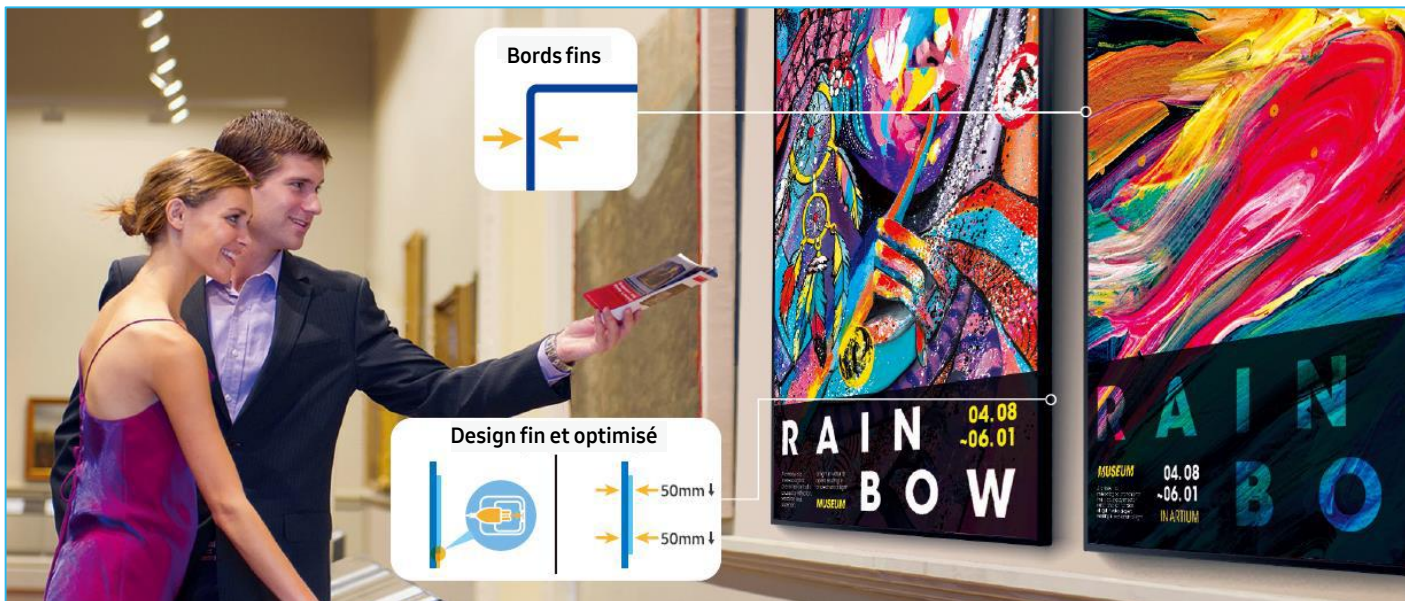

Design fin et optimisé

Le nouveau design fin et symétrique de la série QMR/QMT simplifie le montage murale et garantit une installation sans faille. La face arrière a été repensée pour pouvoir aligner l'écran contre un mur. Enfin, ce nouveau design garantit une plus longue durée de vie des écrans.

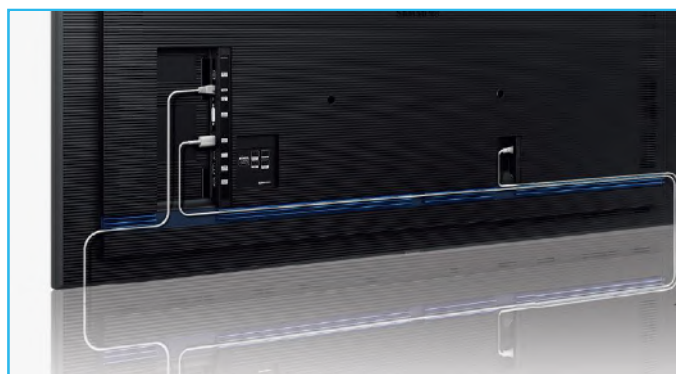

Gestion des câbles

Dans les bureaux ou les boutiques, l'amas de câbles à l'arrière de l'écran est souvent visible. Avec le nouveau système de rangement de câbles de la série QMR/QMT, il est possible de ranger facilement les câbles dans le châssis de l'écran afin d'obtenir une installation soignée.



Intelligence Tizen

Le player intégré MagicINFO S6, soutenu par le puissant système TIZEN, renforce la puissance globale de l'écran, permettant une gestion de tous les contenus et assurant une transition et une lecture facilitée.



Wi-Fi et Bluetooth embarqués

La série QMR/QMT répond aux besoins professionnels grâce au WiFi et au Bluetooth intégrés. La connectivité sans fil permet des services personnalisés et interactifs avec notamment l'intégration de la technologie Beacon de localisation en intérieur, tout en simplifiant la présentation des contenus.

CARACTÉRISTIQUES

Model	QM43R	QM50R	QM55R	QM65R
AFFICHAGE				
Taille	43"	50"	55"	65"
Type	Edge LED BLU	Edge LED BLU	Edge LED BLU	Edge LED BLU
Résolution	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
Pixel Pitch (mm)	0.2451x0.2451	0.0285x0.285	0.105x0.315	0.372x0.372
Luminosité (cd/m ²)	500	500	500	500
Taux de contraste	4000:1	4000:1	4000:1	4700:1
Angle de vision	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Temps de réponse	8ms	8ms	8ms	8ms
Couleurs	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
Usage	24/7	24/7	24/7	24/7
Traitement antireflets	44%	25%	25%	25%

CONNECTIQUES

Signal d'entrée	DVI-D, 1xDisplay Port 1.2, 2xHDMI 2.0, HDCP 2.2, Stereo Mini Jack, DVI, HDMI (audio), 2xUSB 2.0			
Signal de sortie	HDMI 2.0 (loop out), Stereo Mini Jack			
Contrôle externe	RJ45, RS232C			
Capteur IR	IR			
Haut-parleurs	Intégrés (10W + 10W)			

ALIMENTATION

Type	Interne	Interne	Interne	Interne
Alimentation	AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz	AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz	AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz	AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz
Consommation (typ/max)	74 / 110 W/h	117 / 170,5 W/h	108 / 143 W/h	131 / 181,5 W/h
Conso. veille	0.5	0.5	0.5	0.5

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dim. nettes (mm)	967.5x557.7x48.3	1121.4 x 643.9 x 46.3	1235.1x707.9x46.3	1453.9x831.0x46.3
Dim. Emballage (mm)	1095x676x151	1269 x 784 x 152	1402x858x163	1611x973x185
Poids net (kg)	10	13.4	18.1	24.9
Poids emballage (kg)	13.3	17.6	23.6	33.3
VESA (mm)	200x200	200x200	200x200	400x400
Bords (mm)	9,2mm / 11,2mm (bas)	9,2mm / 11,2mm (bas)	9,2mm / 11,2mm (bas)	9,2mm / 11,2mm (bas)
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C
Humidité ambiante – sans condensations	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

Caractéristiques clés	UHD Signage Display / Slim & Light Signage / Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 / Miracast / Certification IP5X			
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU			
Mémoire vive	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit			
Stockage	8GB (3.88GB occupés par O/S, 4.12GB disponible)			
Système d'exploitation	Tizen 4.0 (VDLinux)			
Accroche	Pied / Murale			
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles			
Environnement	ENERGY STAR 8.0, Epeat			
Classe efficacité énergétique	B	B	A	A
Codes EAN	8801643787585	8806090634864	8801643787646	8801643787677
Références	LH43QMREBGCXEN	LH50QMREBGCXEN	LH55QMREBGCXEN	LH65QMREBGCXEN

CARACTÉRISTIQUES

Model	QM75R	QM85R	QM98T
AFFICHAGE			
Taille	75"	85"	98"
Type	Edge LED BLU	Edge LED BLU	Edge LED BLU
Résolution	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
Pixel Pitch (mm)	0.42975x0.42975	0.285x0.285	0.562x0.562
Luminosité (cd/m ²)	500	500	500
Taux de contraste	6000:1	4000:1	4000:1
Angle de vision	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Temps de réponse	8ms	8ms	8ms
Couleurs	16.7M	16.7M	16.7M
Usage	24/7	24/7	24/7
Traitement antireflets	44%	25%	25%

CONNECTIQUES	
Signal d'entrée	DVI-D, 1xDisplay Port 1.2, 2xHDMI 2.0, HDCP 2.2, Stereo Mini Jack, DVI, HDMI (audio), 2xUSB 2.0
Signal de sortie	HDMI 2.0 (loop out), Stereo Mini Jack
Contrôle externe	RJ45, RS232C
Capteur IR	IR
Haut-parleurs	Intégrés (10W + 10W)

ALIMENTATION			
Type	Interne	Interne	Interne
Alimentation	AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz	AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz	AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz
Consommation (typ/max)	178 / 231 W/h	308 / 217 W/h	616 / 414 W/h
Conso. veille	0.5	0.5	0.5

SPECIFICATIONS TECHNIQUES			
Dim. nettes (mm)	1681.1x960.1x49.7	1897.8 x 1080.8 x 56.7	2195.8 x 1250.8 x 96.5
Dim. Emballage (mm)	1871x1127x223	2090 x 1247 x 260	2369 x 1405 x 350
Poids net (kg)	38.3	48,4	83
Poids emballage (kg)	49	63,7	106
VESA (mm)	400x400	600x400	800x400
Bords (mm)	9,2mm / 11,2mm (bas)	10,9mm / 12,9mm (bas)	17,9mm
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C
Humidité ambiante – sans condensations	10~80%	10~80%	10~80%

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES			
Caractéristiques clés	UHD Signage Display / Slim & Light Signage / Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 / Miracast / Certification IP5X		
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU		
Mémoire vive	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit		
Stockage	8GB (3.88GB occupés par O/S, 4.12GB disponible)		
Système d'exploitation	Tizen 4.0 (VDLinux)		
Accroche	Pied / Murale		Murale
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles		
Environnement	ENERGY STAR 8.0, Epeat		
Classe efficacité énergétique	A	A	B
Codes EAN	8801643787707	8806090635403	8806090784439
Références	LH75QMREBGCXEN	LH85QMREBGCXEN	LH98QMTEPGCXEN


Série QMR – Affichage UHD VISUELS




Série QMT – Affichage UHD VISUELS




QM43R

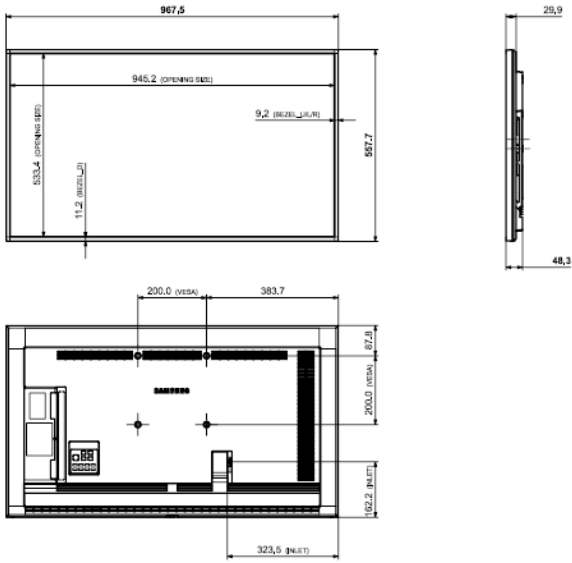


QM50R

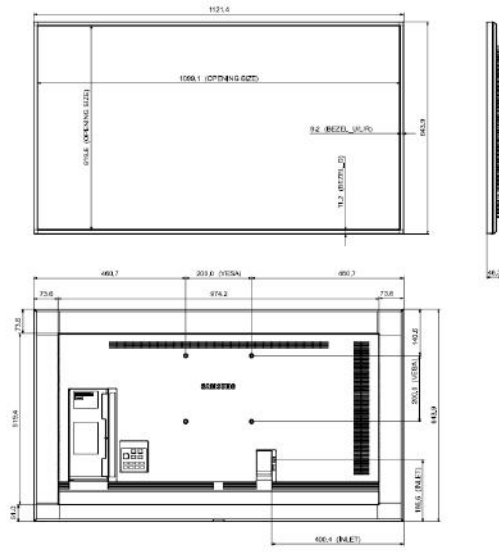


QM55R

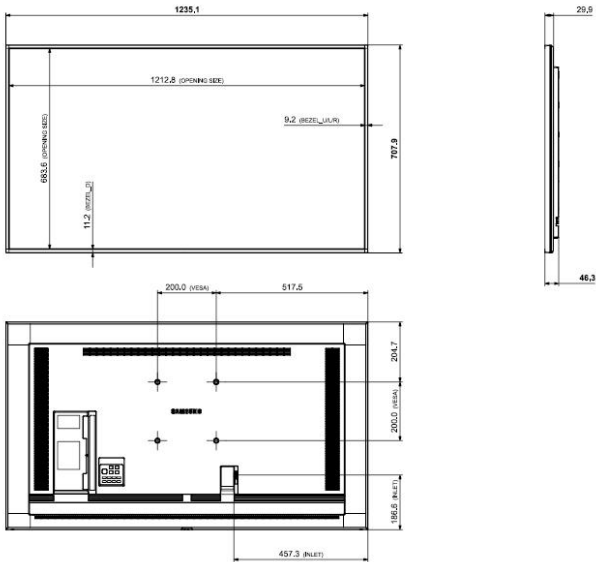

QM65R

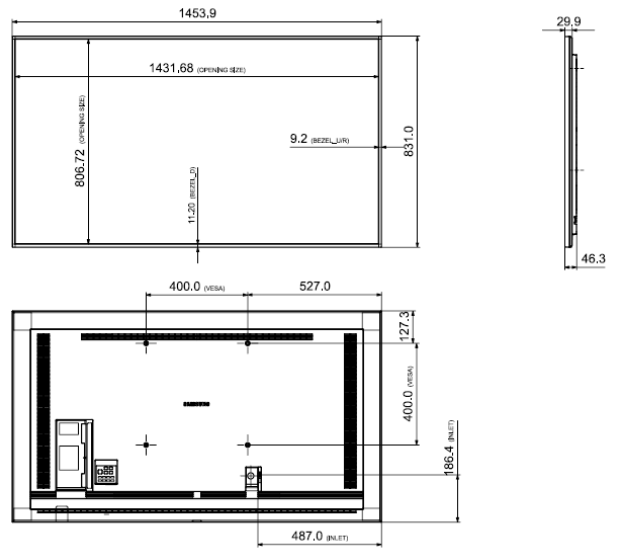

QM75R

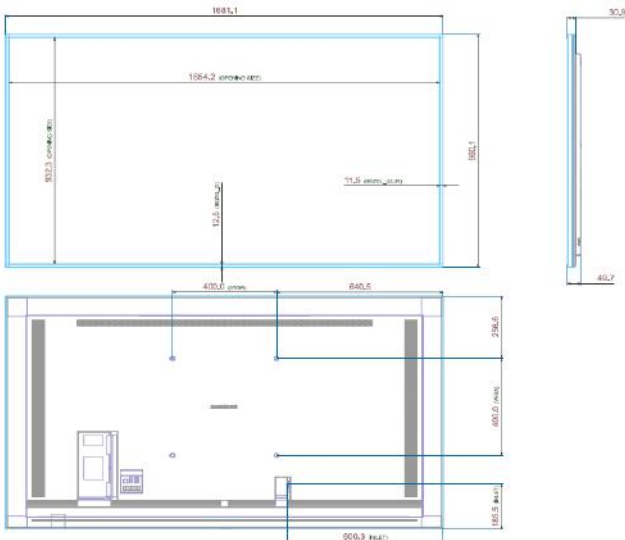

QM85R

A CONFIRMER
BIENTÔT

QM98T

A CONFIRMER
BIENTÔT