

TOTEM 43" ATRIA

écran
43"

Totem 43" recto/verso



HAUT-PARLEURS
INTÉGRÉS



HDMI™

HD

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS




Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE	chassis métallique anthracite
ÉCRAN	42" (107cm) LCD 16/9 Philips
Résolution	1920 x 1080p full HD à 60Hz
Résolutions prise en charge	Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz
Luminosité	450cd/m2
Contraste	4000 :1
Temps de réponse	6.5 ms
Angle de vue	178° (H), 178° (V)
Audio	2 x1W
Electrique	AC90V-264V 50/60HZ 88W
PRACTICITÉ	Positionnement : Portrait, Paysage Emplacement OPS Matrice en mosaïque: 5 x 5 Incrustation d'images : PBP, PIP, POP Fonctions d'économie d'écran : Décalage de pixels, faible luminosité Boucle de signal : RS-232, VGA Contrôle du clavier : Masqué, Verrouillable Signal de contrôle de la télécommande : Verrouillable Installation aisée: Sortie CA, Poignées de transport, Smart insert Fonctions d'économie d'énergie : Capteur de luminosité ambiante, Veille avancée Fonctions de contrôle de sécurité : Contrôle de la chaleur, Capteur de température Qualité d'image: Contrôle de la couleur avancé Emballage : Emballage réutilisable Contrôlable via le réseau: RS-232, RJ45
CONNECTIVITÉ	PC: Entrée VGA D-Sub 15 broches, Sortie VGA D-Sub 15 broches, 1 entrée DVI-D, Entrée RS-232 D-Sub 9 broches, Sortie RS-232 D-Sub 9 broches, 1 entrée audio PC 3,5 mm, RJ45 Entrée AV: 1 prise HDMI, 1 entrée vidéo composantes (BNC), 1 prise S-Vidéo, 2 prises audio (G/D), 1 entrée vidéo composites (BNC) Sortie AV: 1 entrée vidéo composite (BNC), 1 prise audio (G/D)
ACCESSOIRES FOURNIS	Télécommande - Cordon d'alimentation Câble VGA Manuel d'utilisation sur CD-rom

DIMENSIONS

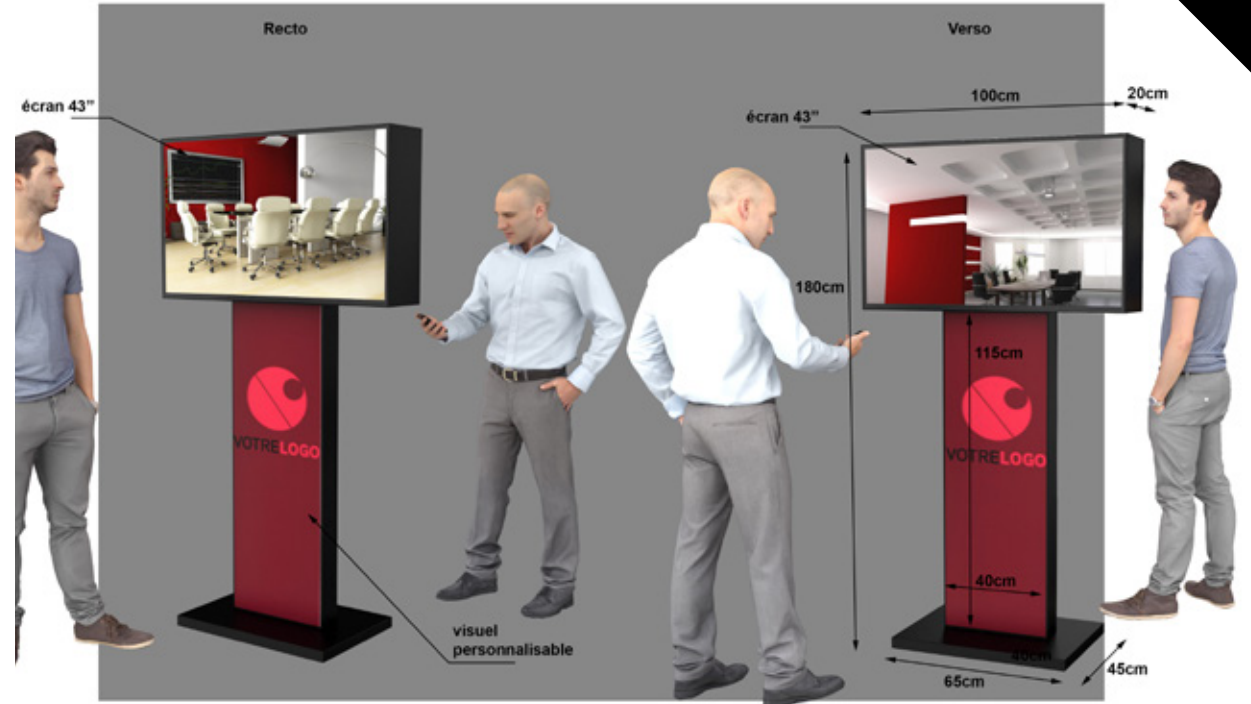

> L.400 mm x H.1150 mm

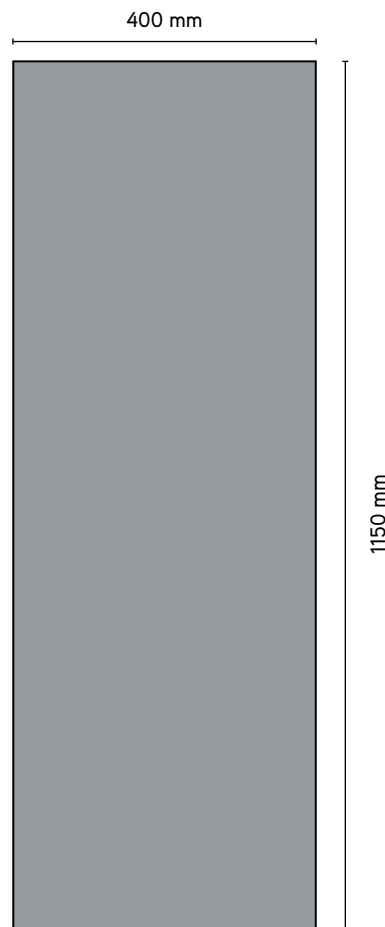

LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images vectorielles



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)