



Ecran Samsung SMART Signage Série QBR / QBR-T 13

Affichage compact 13", version tactile et non tactile



Points clés :

- Écran FHD 13" avec traitement antireflet
- Lecteur MagicINFO S intégré
- Capteur IR central et Wi-Fi intégré
- Classification EMC Classe B et IP5x anti poussière



QB13R : Affichage Compact



Communiquez des programmes devant des salles de réunions ou ascenseurs.

Engagez vos clients avec un design spécifique pour les étagères en affichant vos promotions en temps réel via WiFi.

QB13R-T : Affichage Tactile Compact




Tactile 10-points multi-touch pour augmenter l'interaction avec l'utilisateur : réservation de salles de réunions, bornes de check-in ou consultation de catalogues

Série QHR – Affichage UHD

CARACTÉRISTIQUES

Model	QB13R		QB13R-T
AFFICHAGE			
Taille	13’’		
Type	Edge LED		
Résolution	FHD (1920 x 1080)		
Pixel Pitch (mm)	0.153 x 0.153		
Luminosité (cd/m²)	300		
Taux de contraste	800:1	600:1	
Angle de vision	178°/178°		
Temps de réponse	8ms		
Couleurs	16.7M		
Usage	16/7		
Traitement antireflets	10%		
CONNECTIQUES			
Signal d’entrée	HDMI 1.4 (1), HDCP 2.2, USB 2.0*1,		
Signal de sortie	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack / Touch Out x1	
Contrôle externe	RJ45, RS232C via stereo jack		
Capteur IR	IR Central		
ALIMENTATION			
Type	Adaptateur	Adaptateur	
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	
Consommation (typ/max)	13 / 27,5 W/h	13 / 27,5 W/h	
Conso. veille	0.5	0.5	
SPECIFICATIONS TECHNIQUES			
Dim. nettes (mm)	322.0x193.5x28.2	322.0x193.5x29.8	
Dim. Emballage (mm)	376x132x248	376x132x248	
Poids net (kg)	0,9	1,1	
Poids emballage (kg)	1,7	2,0	
VESA (mm)	100x100	100x100	
Bords (mm)	12,2mm	13,1mm	
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	
Humidité ambiante	10~80%	10~80%	
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES			
Caractéristiques clés	Small Signage Display, Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 / Miracast Actif / Changement Automatique des Sources	Small Touch Signage Display , Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 / Miracast Actif / Changement Automatique des Sources	
Spécial	Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(5W 1ch), IP5x Rating, Wi-Fi	Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(5W 1ch), IP5x Rating, Wi-Fi, 10 Point Touch(Max)	
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU		
Mémoire vive	L1 Instruction Cache : 48KB, L1 Data Cache : 32KB, L2 Cache : 2MB		
Stockage	8GB (3.88GB occupés par O/S, 4.12GB disponible)		
Système d’exploitation	Tizen 4.0 (VDLinux)		
Accroche	Pied (43, 49, 55) / Murale (tous)		
Références	LH13QBBREBGCXEN	LH13QBRTBGCXEN	

Série QB13R et R-T
VISUELS

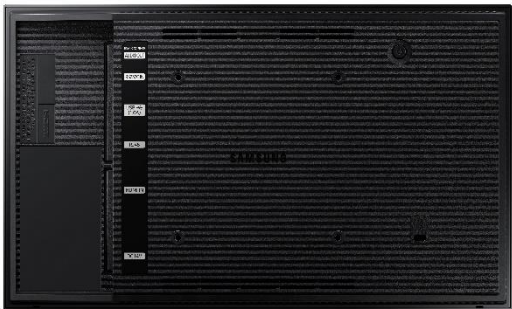

QB13R

QB13R-T

A VENIR