

# Samsung SMART Signage

Écrans professionnels usage intensif 16/7


## Série DCE



Tailles disponibles : 32" / 40" / 48" / 55"

Gagnez en visibilité grâce à un affichage professionnel performant 16/7

### Luminosité et usage 16/7



16h/7j

32" 330 cd/m²

### Châssis identique à la série DB

Design fin et logo détachable



### Contrôle réseau



### Lecteur média via USB pour affichage

image / vidéo en plein écran

Compatible MagicInfoSlide



### Connectivité complète

2x HDMI, RJ45, VGA, DVI, Composite,  
RS232C

### Compatibilité SBB

- Pas de pas de vis sur le 32"

# 2 X HDMI



**SAMSUNG**

# Écrans professionnels usage intensif 16/7

DALLE				
Modèle	DC32E	DC40E	DC48E	DC55E
Diagonale	32" (81 cm)	40" (102 cm)	48" (122 cm)	55" (140 cm)
Type	60Hz D-LED BLU			
Résolution	1920 x 1080 (16:9)			
Surface d'affichage active	698.4(H) x 392.85(V)	885.6(H) x 498.15(V)	1054.08(H) x 592.92(V)	1209.6(H) x 680.4(V)
Luminosité	330 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>		
Taux de contraste	5000:1			
Angles de vision	178°/178°			
Temps de réponse	8 ms		6 ms	
Couleurs	16,7 M			
Usage	16h/7j			
Tactile	En option avec cadre infrarouge			
Pivot contenu et menu	Non			
CONNECTIQUES				
Signal d'entrée	VGA, DVI-D, 2x HDMI, Composite, Stéréo Mini Jack, 1x USB 2.0			
Signal de sortie	Stéréo Mini Jack			
Contrôle externe	RJ45, RS232C (in)			
Wifi	Non			
ALIMENTATION				
Type	Interne			
Alimentation	AC 100 – 240 V (+/-10%) 50/60Hz			
Consommation max (W/h)	77	121	132	176
Consommation normale (W/h)	50	75	85	115
BTU (Max)	262.57	412.61	450.12	600.16
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES				
Dimensions nettes (mm)	721.4 x 420.3 x 49.9	906.6 x 524.7 x 49.9	1075.1 x 619.4 x 49.9	1230.6 x 706.9 x 49.9
Dimensions emballage (mm)	815 x 491 x 132	1012 X 605 X 138	1185 x 715 x 148	1348 X 810 X 148
Poids net (kg)	4,4	6,9	10,2	14,7
Poids avec emballage (kg)	5,9	9,2	13,8	19,2
VESA	200 x 200		400 x 400	
Bords (mm)	10.5 (haut/côté), 15.0 (bas)	9.5 (haut/côté), 15.0 (bas)		
Température de fonctionnement	0° ~ 40°C			
Humidité ambiante	10% ~ 80%			
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES				
Lecteur média	Affichage simple en plein écran: vidéos / images (pas de développement sur SoC possible)			
Processeur	MIPS 24K			
Mémoire vive	512 Mo			
Stockage (SSD)	179 Mo			
Compatibilité SBB	Oui			
Haut-parleurs intégrés	1x 10W	2x 10W		
Accessoires inclus	Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, piles, adaptateur RS232C(in)/Audio(out)/Infrarouge (in)			
Code EAN	8806088134659	8806088134666	8806088138794	8806088138800
Référence	LH32DCEPLGC/EN	LH40DCEPLGC/EN	LH48DCEPLGC/EN	LH55DCEPLGC/EN

# Écrans professionnels usage intensif 16/7


## VISUELS



## DESSINS TECHNIQUES


LH320ME\_DBE\_DCE\_DCEM\_160222

SET SIZE (WxHxD) : 22,1x42,3x4,9  
OPENING SIZE : 20,2x40,4x4,9  
DEPTH : 47 (WITH STAND) / 12,8 (W/O)  
YES \*HOLE : 209x209

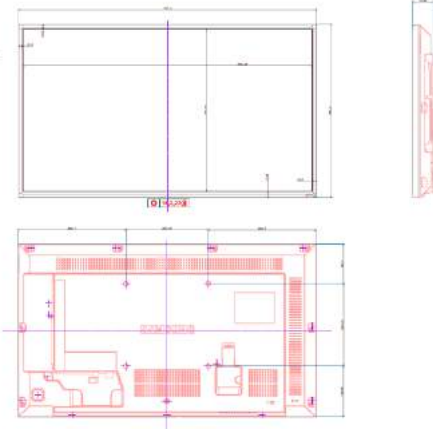


LH400ME\_DBE\_DCE\_DCEM\_DCEH\_160222

SET SIZE (WxHxD) : 40,6x54,7x5,2  
OPENING SIZE : 38,7x52,8x5,2  
DEPTH (WITH STAND) : 53,5 (W/O)  
YES \*HOLE : 209x209

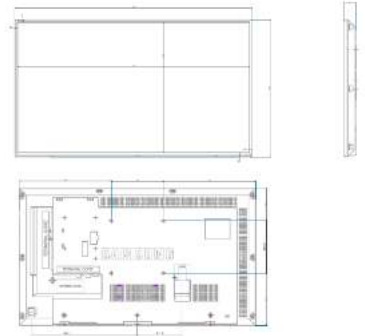


LH460ME\_DBE\_DCE\_DCEM\_DCEH\_160222

SET SIZE (WxHxD) : 46,2x61,2x5,2  
OPENING SIZE : 44,3x59,3x5,2  
DEPTH (WITH STAND) : 53,5 (W/O)  
YES \*HOLE : 209x209

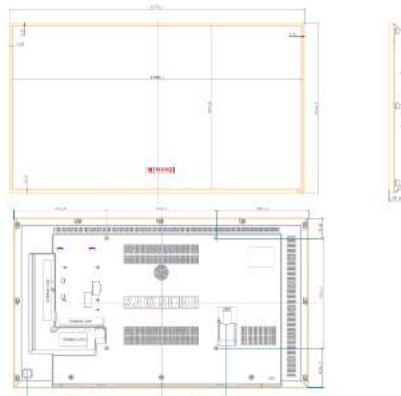

LH500ME\_DBE\_DCE\_DCEM\_160222


SET SIZE (WxHxD) : 50,4x64,7x5,2  
OPENING SIZE : 48,5x62,8x5,2  
DEPTH (WITH STAND) : 53,5 (W/O)  
YES \*HOLE : 209x209

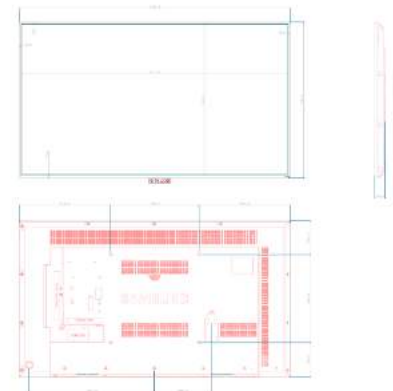

# Écrans professionnels usage intensif 16/7

## DESSINS TECHNIQUES

SET SIZE(WxHxD) : 906.6x524.7x49.9  
Opening SIZE : 887.6X500.3  
BEZEL WIDTH(T&L&R/B) : 9.5/15.0  
VESA HOLE : 200x200

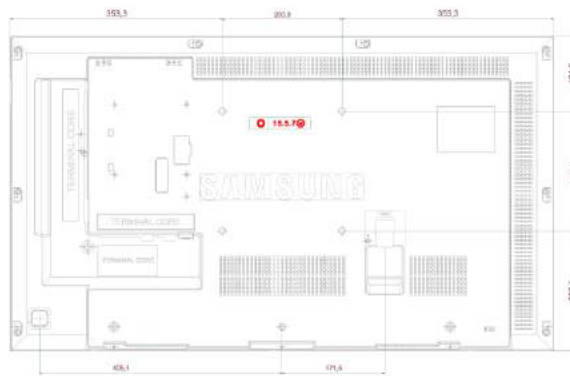

# Ecrans professionnels usage intensif 16/7

## ACCESSOIRES EN OPTION

### Pied de table

STN-L3240E (32"-40")  
STN-L4655E (48"-55")



### Accroche murale

WMN4070SD (32-40")  
WMN4270SD (48",55")



### Set Back Box

#### SBB-B64DV4/EN

SSD 64Go, Quad Core 2,5GHz, mémoire 4Go, Windows Embedded  
Standard 7 (WES 7), AMD R6  
Graphics

#### SBB-B32DV4/EN

SSD 32Go, Quad Core 2,5GHz, mémoire 4Go, WES7, AMD R6  
Graphics

#### SBB-N64DV4/EN

SSD 64Go, Intel Core i5 2,7GHz, mémoire 4Go, WES7, Intel HD  
Graphics 4600



### Support Plafond

CML400D (32-40")

CML450D (48-55")

