



FOUR THINGS FOR A SUCCESSFUL BUSINESS



The Importance of Family

Not every entrepreneur has a soulmate, not will we all have children. But it is important to think about success beyond just the material or power one might ultimately yield.



Analyze Your Competition

Competition breeds the best results. To be successful, you can't be afraid to study and learn from your competitors.



Get Organized

A good way to be organized is to create a to-do list each day. As you complete each item, check it off your list.



Keep Detailed Records

All successful businesses keep detailed records. By doing so, you'll know where the business stands financially and what potential challenges you could be facing.

* Toutes les images de cette fiche technique sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent différer du produit réel.

UHD Signage 98/86/75" UM3DG-H

Dernière Modification : 16/02/2021

LG UHD Grand Écran



Grand écran



Revêtement antireflet



Superbe qualité d'image

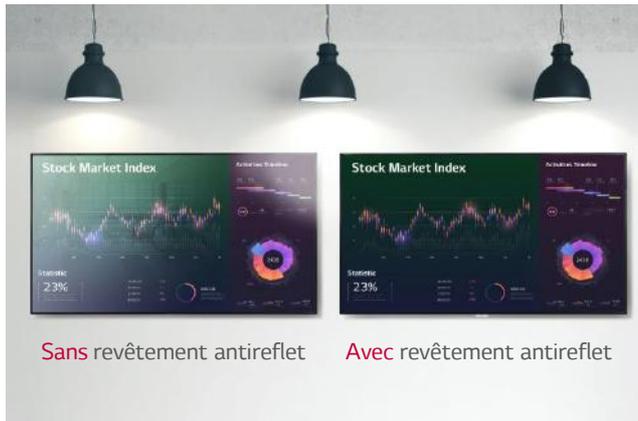


Plate-forme intelligente
webOS



Solution pour les salles de réunion


SUPERBE QUALITÉ D'IMAGE



Revêtement antireflet

Les spectateurs peuvent être gênés par des reflets inutiles lorsqu'ils regardent un écran dans des conditions de forte luminosité. La série UM3DG-H a résolu ces inconvénients grâce à un revêtement antireflet, ce qui améliore la visibilité et la lisibilité de l'écran.

* Les images sont fournies à titre de référence uniquement et la réflexion réelle peut être différente.

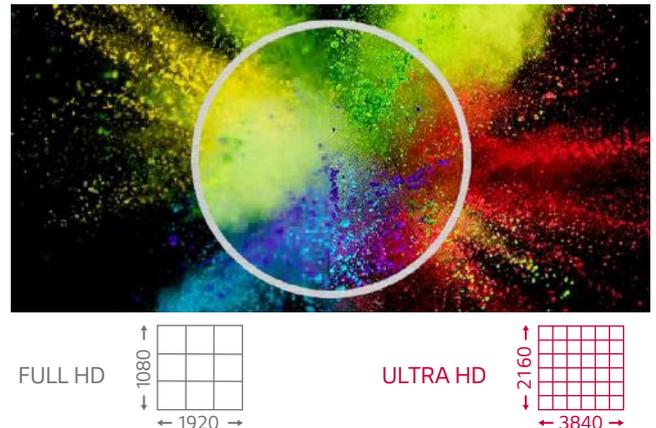

Résolution ULTRA HD

Avec une résolution quatre fois supérieure à celle de la FHD, elle rend les couleurs et les détails du contenu plus vivants et plus réalistes. De plus, son grand angle de vue grâce au panneau IPS permet d'obtenir des contenus clairs sans distorsion.

SOLUTION webOS SMART



Haute performance avec webOS

Le SoC Quad Core intégré peut exécuter plusieurs tâches à la fois tout en assurant une lecture fluide du contenu sans avoir besoin d'un lecteur multimédia. De plus, la plateforme LG webOS améliore le confort d'utilisation grâce à une interface graphique intuitive et à des outils de développement d'applications simples.



Plusieurs types de capteurs

La plateforme de signalisation intelligente LG webOS permet de fournir facilement des solutions ayant une valeur ajoutée en prenant en charge des connexions simples avec des capteurs externes* tels que GPIO, NFC/RFID, des capteurs de température, etc. via un plug-in USB.

* Les capteurs externes doivent être achetés séparément et testés pour la compatibilité avec la plate-forme webOS.

CONFORT D'UTILISATION



Haut-parleur intégré

Pas besoin d'acheter ou d'installer des haut-parleurs externes, la série UM3DG-H dispose déjà de systèmes audio intégrés.



Point d'accès sans fil

La série UM3DG-H fonctionne comme un routeur virtuel qui peut être un point d'accès sans fil pour les appareils mobiles.

* Au maximum 10 appareils mobiles peuvent être connectés via softAP

COMPATIBLE AVEC DES SOLUTIONS POUR SALLES DE RÉUNION



Compatible avec AV Control System

La série UM3DG-H a été certifiée Crestron Connected® pour sa grande compatibilité avec les systèmes AV professionnels afin d'obtenir une intégration transparente et un contrôle automatisé*, améliorant ainsi l'efficacité de la gestion de l'entreprise.

* Contrôle basé sur le réseau




Idéal pour des visioconférences

Pour une visioconférence optimale, la série UM3DG-H est certifiée compatible avec Cisco, qui offre un système de contrôle puissant et intégré* pour une visioconférence plus intelligente.

* En utilisant une connexion par câble HDMI

UNE GESTION FACILE

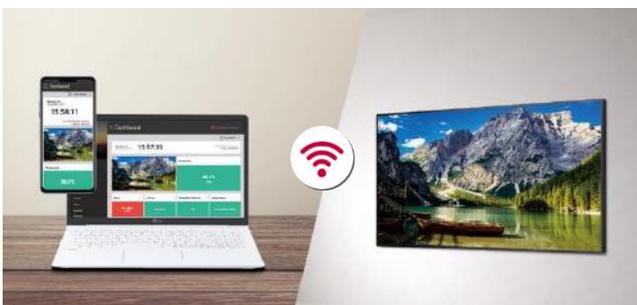

Contrôle à distance

Grâce au Control Manager, la solution de surveillance web intégrée, vous pouvez contrôler et surveiller l'état des écrans de la série UM3DG-H à différents endroits en temps réel. Il est disponible sur les appareils connectés, ce qui vous permet de réagir avec souplesse et rapidité aux situations d'urgence.

* Les appareils mobiles doivent être connectés à l'adresse IP de l'écran et peuvent contrôler un seul écran à la fois.



Service ConnectedCare en temps réel

La maintenance est facile et rapide grâce au service optionnel ConnectedCare*, une solution Cloud proposée par LG. Cette solution permet de gérer à distance l'état des écrans sur les lieux de travail des clients afin de diagnostiquer les pannes et d'assurer des services de contrôle à distance, ce qui contribue à la stabilité des activités des clients.

* La disponibilité du service "LG ConnectedCare" varie selon les régions et doit être acheté séparément. Veuillez donc contacter le représentant commercial de LG dans votre région pour plus de détails.

INFORMATIONS PRODUIT

* 98"




UM3DG-H

Luminosité (Typ)	350 cd/m ²
Traitement de surface (Haze)	28%
Bords	98"/75": 14.9 mm, 86": 14.3 mm (Bords égaux)
Profondeur	98": 83.8 mm, 86": 60.6mm, 75": 57.9mm (sans poignée)


DIMENSIONS

(unité : mm)

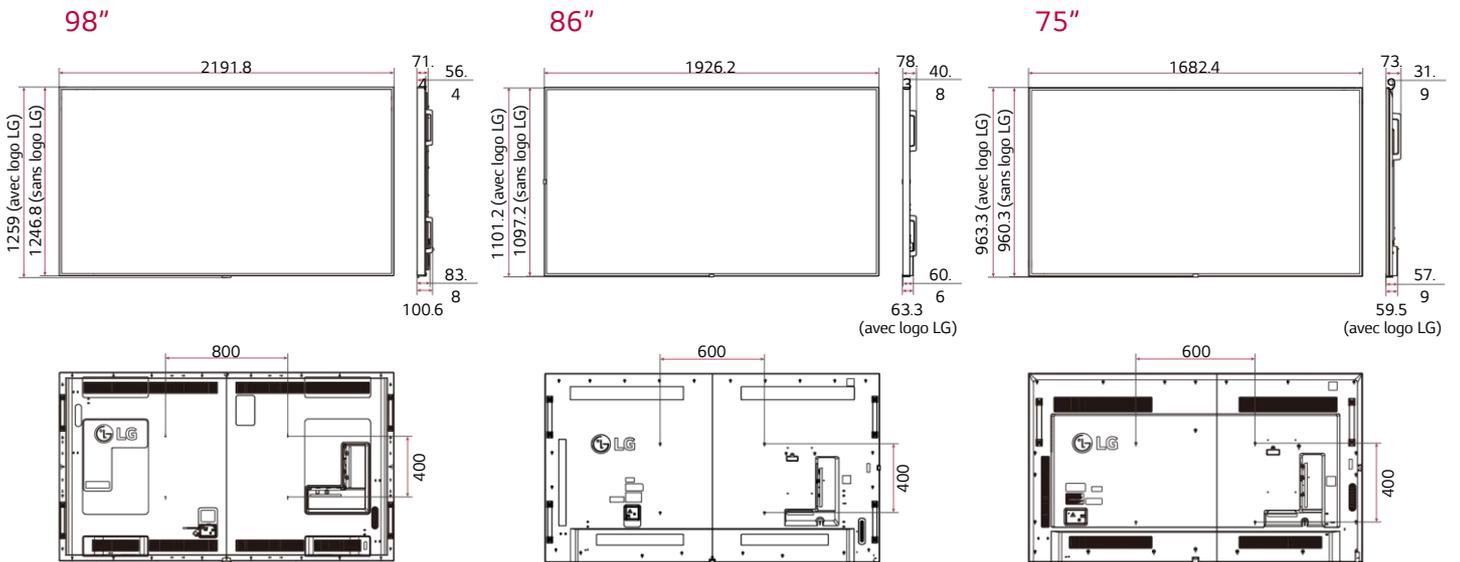


CONNECTIVITÉ

98"

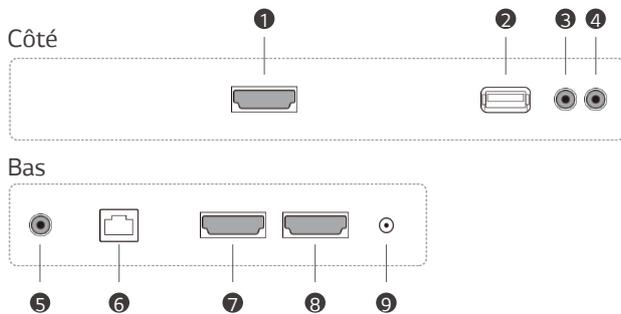

- ① HDMI IN 3 ④ RS-232C OUT ⑦ HDMI IN 1
- ② USB 2.0 IN ⑤ AUDIO OUT ⑧ HDMI IN 2
- ③ RS-232C IN ⑥ LAN ⑨ IR & LIGHT SENSOR

86" / 75"

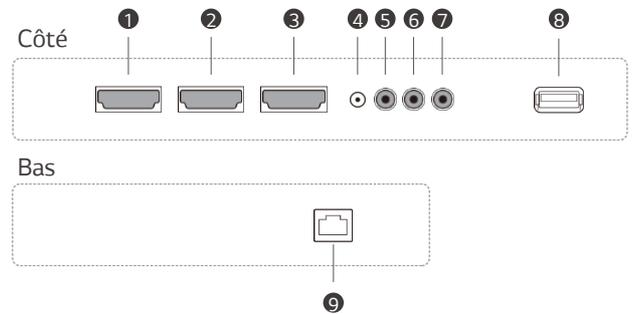

- ① HDMI IN 1 ④ IR & LIGHT SENSOR ⑦ RS-232C OUT
- ② HDMI IN 2 ⑤ AUDIO OUT ⑧ USB 2.0 IN
- ③ HDMI IN 3 ⑥ RS-232C IN ⑨ LAN



* Les dimensions et la connectivité peuvent différer de l'image ci-dessus, veuillez donc contacter l'équipe commerciale de LG pour vérifier avant de commander

CARACTÉRISTIQUES

	98UM3DG-H	86UM3DG-H	75UM3DG-H	
Écran	Taille	98"	86"	75"
	Type de dalle	IPS	IPS	IPS
	Résolution	3840 × 2160 (UHD)	3840 × 2160 (UHD)	3840 × 2160 (UHD)
	Luminosité (Typ.)	350 nit	350 nit	350 nit
	Taux de contraste	1200 : 1	1100 : 1	1100 : 1
	Dynamic CR ¹⁾	1 000 000 : 1	1 000 000 : 1	1 000 000 : 1
	Angles de vision (H × V)	178 × 178	178 × 178	178 × 178
	Profondeur des couleurs	1.06 Milliards de couleurs (10 bit)	1.07 Milliards de couleurs (10 bit)	1.07 Milliards de couleurs (10 bit)
	Temps de réponse	8 ms (G à G)	8 ms (G à G)	8 ms (G à G)
	Traitement de la dalle	Haze 28%	Haze 28%	Haze 28%
	Durée de fonctionnement	24h / 7j	24h / 7j	24h / 7j
Affichage	Portrait / Paysage	Portrait / Paysage	Portrait / Paysage	
Connectivité	Entrée	HDMI (3, HDCP2.2/1.4), USB 2.0 Type A (1)		
	Sortie	Audio		
	Contrôle externe	RS232C (4 Pin Phone Jack) In / Out, RJ45(LAN) In, IR In		
Caractéristiques Mécaniques	Couleur	Noir	Noir	Noir
	Bords	14.9 mm (Bords égaux)	14.3 mm (Bords égaux)	14.9 mm (Bords égaux)
	Poids (écran uniquement)	81.1 kg	49.0 kg	41.5 kg
	Dimensions (L x H x P)	2191.8 × 1246.8 × 83.8 mm (sans poignée et logo LG)	1926.2 × 1097.2 × 60.6 mm (sans poignée et logo LG)	1682.4 × 960.3 × 57.9 mm (sans poignée et logo LG)
	Poignée	Oui	Oui	Oui
	VESA™	800 × 400 mm	600 × 400 mm	600 × 400 mm
Caractéristiques Principales	Mémoire interne 8 Go, Wi-Fi intégré, capteur de température, capteur de luminosité automatique, commande par clé locale, webOS 4.1, CMS intégré (programmation du contenu local, gestionnaire de groupe), USB Plug & Play, Fail Over, Image d'arrière-plan (image du logo de démarrage, pas d'image de signal), Mode de synchronisation (synchronisation RS232C, synchronisation du réseau local), Partage d'écran, Tag vidéo (4), Lecture via URL, Rotation (rotation de l'écran, rotation de l'entrée externe), Réglage du mur d'images (Max. 15 × 15), Réglage du clonage des données, SNMP, Méthode ISM, Auto Set ID, Status Mailing, Control manager, Crestron Connected® 2), Économie d'énergie intelligente, Mode PM, Wake on LAN, Beacon, HDMI CEC 3), Réglage du serveur SI, webRTC, Pro:Idiom			
Conditions Environnementales	Température de fonctionnement	0°C à 40°C	0°C à 40°C	0°C à 40°C
	Humidité de fonctionnement	10% à 80%	10% à 80%	10% à 80%
Alimentation	Alimentation	AC 100–240 V ~, 50/60 Hz	AC 100–240 V ~, 50/60 Hz	AC 100–240 V ~, 50/60 Hz
	Type	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Consommation Énergétique	Typ. / Max.	355 W / 435 W	TBD	TBD
	BTU (British Thermal Unit)	1 211.44 BTU/Hr (Typ.), 1 484.44 BTU/Hr (Max.)	TBD	TBD
Son	Haut-parleurs	Oui	Oui	Oui
Certifications	Sécurité	CB, NRTL	CB, NRTL	CB, NRTL
	EMC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC
	ErP / Energy Star	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Energy Star 8.0
Compatibilité des logiciels	SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Media Editor, LG ConnectedCare ⁴⁾			
Accessoires	Inclus	Télécommande, câble d'alimentation, QSG, manuel des réglementations, câble RS232C		
	En Option	-	LSW640A/B (Support mural)	LSW640A/B (Support mural), Touch overlay (KT-T75E)
Fonctionnalité spéciale	Touch overlay	Non	Non	Oui
Logistique	Code EAN	8806091238146	8806091238139	8806091238153

1) Le rapport de luminosité de la couleur Full Noir / Full White en condition d'entrée vidéo.

2) Contrôle basé sur le réseau

3) La compatibilité peut varier selon les équipements.

4) La disponibilité peut différer selon les régions.

* Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis, veuillez donc contacter l'équipe commerciale de LG pour vérifier avant de commander.



Téléchargez
LG C-Display+
App Mobile

Google Play Store

<https://www.lg.com/fr/business>

www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay

www.facebook.com/LGInformationDisplay

www.linkedin.com/company/btoblgefr/

LG peut apporter des modifications aux caractéristiques et aux descriptions des produits sans préavis.
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. "LG Life's Good" est une marque déposée de LG Corp.
Les noms des produits et de marques mentionnés ici peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.