


Samsung Outdoor Signage
Affichage extérieur OHA
 Affichage extérieur haute luminosité pour des contenus toujours visibles


Tailles disponibles
55 75

GARANTIE 3 ANS SUR SITE

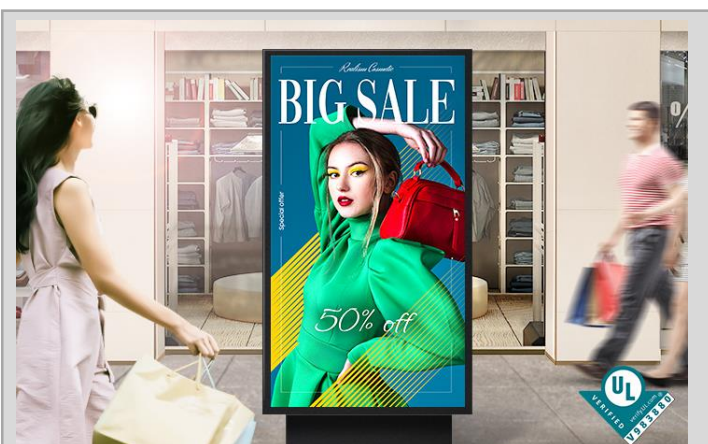


Haute visibilité de jour comme de nuit

Les écrans OHA offrent un affichage clair et lumineux avec une luminosité allant jusqu'à 4000 nits pour un usage en continu 24/7. Grâce à sa technologie anti-reflet, la visibilité est optimale tout au long de la journée.

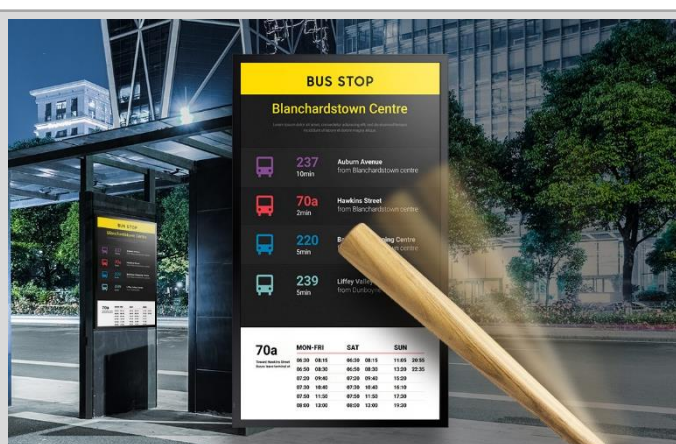

Ecran anti-vandalisme

Avec son verre trempé Magic Protection Glass, les écrans OHA sont protégés des éventuels dommages extérieurs. Certifiés IK10, ils présentent une solidité résistante aux impacts physiques.

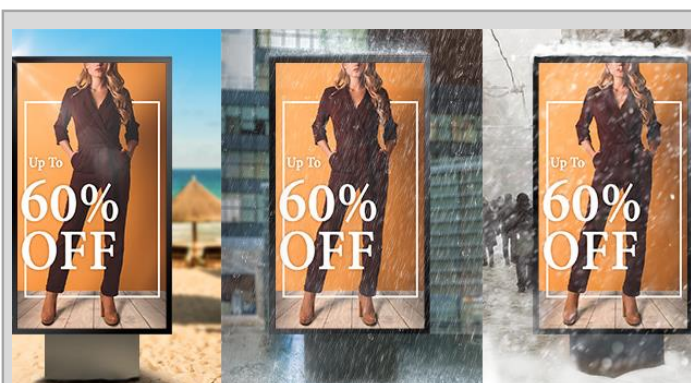

Fiable dans toutes conditions extérieures

Les écrans OHA sont certifiés IP56 et résistent ainsi aux aléas climatiques tels que la pluie, la chaleur, la poussière, etc. Avec son système de refroidissement automatique, les écrans peuvent supporter des températures de -30 à 50°.



Intelligence Tizen embarquée

Le player intégré MagicInfo S7, soutenu par le puissant système TIZEN booste la performance de l'écran et permet une gestion de tous les contenus avec une transition et une lecture sans faille.

CARACTÉRISTIQUES : OHA – Affichage extérieur UHD

Model	OH55A-S		OH75A
AFFICHAGE			
Taille	55’’		75’’
Type	54.6’’ / 138.7 com		74.5’’ / 189.2 com
Résolution	120Hz E-LED BLU		60Hz D-LED Local Dim. BLU
Pixel Pitch (mm)	1920x1080 (16:9)		3840x2160 (16:9)
Luminosité	3,500 nit (peak 4,000 nit)		3,500 nit (peak 4,000 nit)
Taux de contraste	5000:1		1200:1
Angle de vision	178°/178°		178°/178°
Temps de réponse	8ms		14ms
Couleurs	72%		72%
Usage	24/7		24/7
Traitement antireflets	0%		1%
CONNECTIQUES			
Signal d’entrée	HDMI 2.0 (2), HDBaseT(LAN Common); HDCP 2.2; USB		DP 1.2; HDMI 2.0 (2); HDCP 2.2; USB
Signal de sortie	Stereo Mini Jack		Stereo Mini Jack
Contrôle externe	RS232C (In/Out), RJ45(In/Out), HDBaseT		RS232C (In), RJ45(In)
ALIMENTATION			
Type	Interne		
Alimentation	AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz		
Conso (max/typ)	530 / 274 W/h		1200 / 471 W/h
Conso. veille	Moins de 0.5W		
SPECIFICATIONS TECHNIQUES			
Dim. nettes (mm)	1260.6 x 731.4 x 85.0 mm		1774.8 x 1053.4 x 130 mm
Dim. Emballage (mm)	1358 x 845 x 230 mm		1932 x 1251 x 367 mm
Poids net (kg)	46.1 kg		134 kg
Poids emballage (kg)	52.6 kg		150 kg
Ouverture montage	1186 x 560 (Basic) 1200 x 400 (VESA Bracket Option)		870 x 1118.4 (M8 x 4Hole) 260 x 1118.4 (M8 x 4Hole)
Vitre de protection	Oui (5T Tempered Glass)		Oui (5T Tempered Glass)
Bords (mm)	8.8mm (partout)		9,2mm / 11,2mm (bas)
Température de fonctionnement	-30°C~ 50°C		-30°C~ 50°C
Humidité ambiante – sans condensations	10~80% (sans condensation)		10~80% (sans condensation)
Rating IP	IP56		IP56
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES			
Caractéristiques clés	Power-box Integrated, IP56 Outdoor,Built-in MagicInfo Player S7, SSSP 7.0 Protection Glass(IK-10 Level, Anti Graffiti, Infrared Reduce), Visualisable avec lunettes de soleil polarisées toute direction, Installation Portrait / Paysage, Capteur de luminosité automatique, Capteur de température, RJ45 MDC, Auto Source Switching & Recovery, Clock Battery(80hrs Clock Keeping), Kensington Lock		Power-box Integrated, IP56,Built-in MagicInfo Player S7,SSSP 7.0 Protection Glass(IK-10 Level, Anti Graffiti, Infrared Reduce), Visualisable avec lunettes de soleil polarisées toute direction, Installation Portrait / Paysage, Capteur de luminosité automatique, Capteur de température, RJ45 MDC, Auto Source Switching & Recovery, Clock Battery(80hrs Clock Keeping)
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU		
Mémoire vive	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit		2.5GB LPDDR4 1.6GHz 64bit
Stockage	8GB (3.88GB occupés par O/S, 4.12GB disponible)		
Système d’exploitation	Tizen 5.0 (VDLinux)		Tizen 5.0 (VDLinux)
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles		
Codes EAN	8806092315013		8806092748798
Références	LH55OHAEBGBXEN		LH75OHAEBGBXEN

OHA - Affichage extérieur UHD VISUELS

OH55A-S



OH75A



OHA - Affichage extérieur UHD

DESSINS TECHNIQUES

OH55A-S

OH75A

A VENIR

