


LG 49XS4J-B Écran Vitrine | 4000 nit | Résolution FHD (1920 ×1080)

LG 49XS4J-B

Fonctionnalités principales

- Luminosité : 4000 nits (Typ.) / 3200 nits (Min.)
- Résolution : Full HD (1920 x 1080)
- Bord (H,B / D,G) : 9.0 / 6.5 mm
- Haute performance basée sur webOS
- Wi-Fi intégré
- Solution de surveillance basée sur le Web

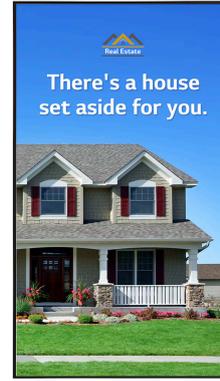

Toutes les caractéristiques

ECRAN

Taille 49"	Type de dalle IPS, M+ (WRGB)
Résolution FHD (1 920 × 1 080)	Luminosité (Typ.) 4 000 nit (Typ.), 3 200 nit (Min.)
Taux de contraste 1 300 : 1	Contraste Dynamique 500 000 : 1
Couleur Gamut NTSC 67%	Angles de vision (H × V) 178 × 178
Profondeur des couleurs 10 bit, 1.07 Millions de couleurs	Temps de réponse 8 ms (G à G)
Traitement de la dalle 3%	Durée de fonctionnement 24h / 7j
Affichage Portrait / Paysage	QWP (Quarter Wave Plate) Oui

CONNECTIVITÉ

Entrée HDMI 2 (HDCP 1.4), DP (HDCP 1.3), USB 2.0 Type A	Sortie DP (Input DP / HDMI), Sortie haut-parleur externe (G/D, 10 W+10 W)
Contrôle externe RS-232C In (4 pin Phone Jack) / Out, RJ45 (LAN) In, IR In	

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bords 9 / 6.5 / 6.5 / 9 mm	Poids (écran uniquement) 20.8 kg
Poids emballé	Dimensions de l'écran (L x H x P)

25.3 kg

1092.7 × 626.4 × 83.5 mm

VESA™

600 × 400

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Mémoire interne (16 Go), Wi-Fi (intégré), capteur (capteur de température, luminosité, gyroscopique), FAN, webOS 4.1, CMS intégré, Fail Over, image d'arrière-plan, image d'absence de signal), mode de synchronisation (RS-232C, réseau local, rétroéclairage), PIP et PBP, partage d'écran, Video Tag 4, lecture via URL, rotation l'écran et de l'entrée externe, lecture sans interruption, gestionnaire de contrôle, mur d'images (max. 15 × 15), Clonage des données, SNMP, ISM, Mail Status, Control Manager, Alimentation (Économie d'énergie intelligente, Mode PM, Réveil sur LAN), Balise, HDMI-CEC, webRTC, Pro:Idiom

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement

0°C à 40°C (sans exposition directe au soleil),
0°C à 30°C (avec exposition directe au soleil)

Humidité de fonctionnement

10% à 80%

ALIMENTATION

Alimentation

AC 100-240 V ~, 50/60 Hz

Type

Intégrée

Typ.

345W (Full White), 141W (IEC 62087)

Max

370 W

BTU (British Thermal Unit)

1 177 BTU/Hr (Typ.), 1 262 BTU/Hr (Max.)

SON

Haut-parleurs

Non

CERTIFICATIONS

Sécurité

CB / NRTL

EMC

FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

ErP

Oui

COMPATIBILITÉ DES LOGICIELS

Compatibilité des logiciels

Super Sign CMS, Super Sign Control / Control+,
Connectedcare

ACCESSOIRES

Inclus	Optionnel
Télécommande, câble d'alimentation, câble HDMI, manuel (EIG, IG), Récepteur IR (avec capteur de lumière ambiante), Genre RS-232C	WM-L640V (montage mural paysage), WM-L640V (montage mural portrait) ** Le support n'est pas disponible

LOGISTIQUE

Code EAN
8806091354990

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ



[Dismantling information\(49XS4J-B\)](#)



[GPSR Safety Information\(49XS4J-B\)](#)



PLUS D'INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ >

- The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
- Les informations de sécurité des accessoires sont incluses dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément