

ÉCRAN SUR PIED 98" TOKYO



- **Un affichage dynamique professionnel de 248 cm (98 pouces)** avec affichage graphique 4K, un temps de fonctionnement continu (24/7) et orientation paysage / portrait.

- **Doté d'un cadre mince et d'un panneau IPS** pour des performances couleur et image exceptionnelles, le LH9854UHS-B1AG offre aux entreprises une solution polyvalente et efficace pour capter l'attention de leur public.

- **Le LH9854UHS-B1AG est livré avec une sortie vidéo DisplayPort** avec chaîne Daisy faisant de cet affichage une excellente alternative à un mur vidéo composé de plusieurs écrans plus petits. Il peut être exploité via un réseau LAN ou RS232 ou via un PC enfichable OPS.

- **Compatibilité Étendue**

Conçu pour des écrans jusqu'à 110 pouces et supportant une charge maximale de 100 kg, avec une fixation VESA jusqu'à 1000x600, ce pied ajustable est idéal pour diverses applications, des salles de classe aux salons professionnels.

- **Ajustement Flexible**

Offre un ajustement manuel de 300 mm, permettant de modifier la hauteur de l'écran entre 1610 mm et 1910 mm pour une visibilité et un confort optimaux.

- **Mobilité et Robustesse**

Alliant polyvalence et durabilité, ce pied facilite le positionnement de votre équipement d'affichage, transformant chaque présentation en une expérience visuelle dynamique et engageante.





OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

DIMENSIONS

FICHE TECHNIQUE

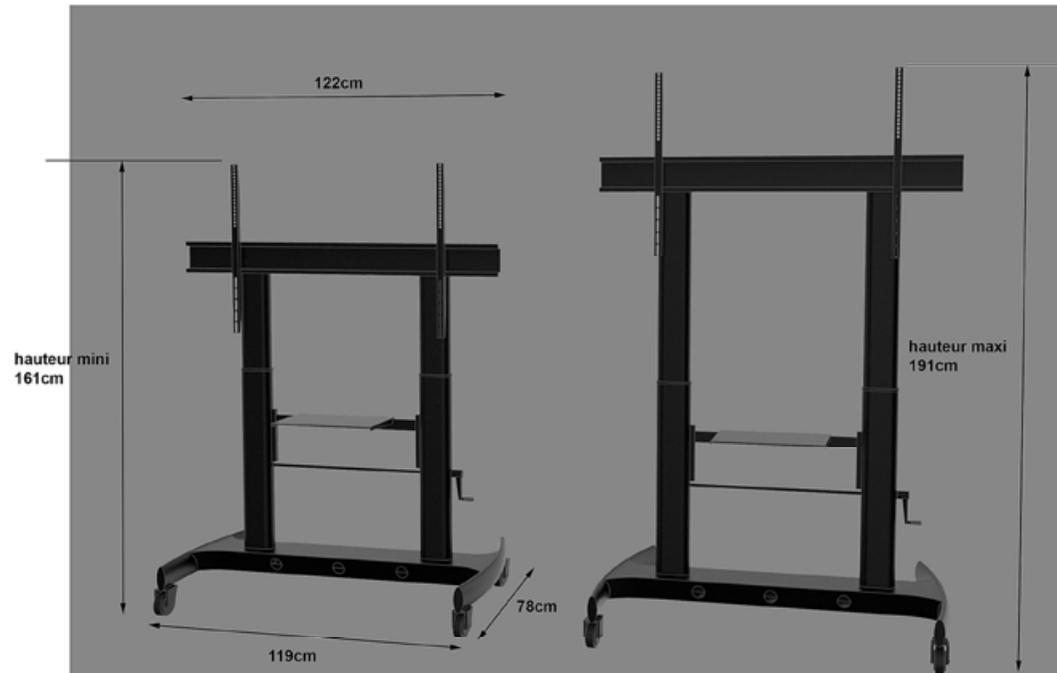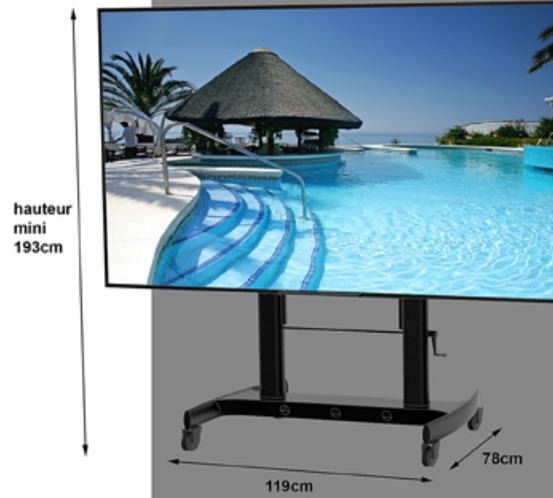

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	97.5", 247.7cm
Matrice	IPS, verre avec revêtement antireflet, finition mate, opacité 25%
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Luminosité	500 cd/m ²
Contraste	1200:1
Temps de réponse	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Surface de travail	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
PORTS ET CONNECTEURS	
Entrée signal analogique	VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)
Entrée signal digital	DVI x1 (max. 1920x1080@60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)
Entrées audio	Mini jack x1 (3.5mm)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stéréo mini)
Sortie signal digital	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
Sorties Audio	Mini jack x1 (3.5mm) Haut-parleurs 2 x 16W
Sortie moniteur de contrôle	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stéréo mini)
HDCP	v.1.4 & 2.2
Ports USB	x2 (v.2.0)
CARACTÉRISTIQUES	
Logiciel intégré	Android 11 OS, iiSignage ² , FailOver, EShare
Wifi	oui (Built-in, 2.4G/ 5G)
Matériel	CPU: A73*4+A53*4, GPU: Mali G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	Emplacement pour PC OPS, emplacement pour carte micro SD, Kit de montage mural inclus(VESA 800x600mm)

Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Anti rétention d'image	Oui
Mur d'images / daisy chain	Oui, (sortie MST)
Lecteur Media	oui
GÉNÉRAL	
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Boutons de contrôle	Alimentation, Muet, Entrée, Volume +, Volume -, Haut, Bas, Menu
MÉCANIQUE	
Orientation	paysage, portrait
Conception sans ventilateur	Oui
Montage VESA	800x600mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)
ACCESSOIRES INCLUS	câble d'alimentation, HDMI, RS-232c, guide démarrage rapide, guide de sécurité, support de montage mural, guide de montage mural, vis, chevilles, autocollants pour les trous de vis, télécommande
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100-240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	331W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint
NORMES	
Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
DIMENSIONS/POIDS	
Dimensions produit L x H x P	2204.9 x 101.7 x 1260.4mm
Dimensions de la boîte L x H x P	2525 x 435 x 1750mm
Poids (sans boîte)	83.6kg

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT
Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



SIMPLEMENT
15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



PERSONNALISEZ
Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.
Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



ENRICHISSEZ
Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)