

TOTEM DESIGN PRO 32'' GLADSTONE



Profitez du seul écran professionnel haute-définition (32'' : 81,3 cm) à la netteté saisissante pour communiquer des messages marketing à votre public.

Installé sur son pied en métal, vous pouvez combiner l'affichage dynamique avec la distribution de catalogues grâce à son porte-brochures format double A4.

Construit pour durer, économique à l'utilisation, diffusez images et vidéos 7j/7.

Conditionnement : 1x palette : 800 x 600 mm



Poids net



Poids emballé



OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



STRUCTURE	totem vertical en métal et verre
ÉCRAN	31.5", 80cm
Résolution	1080x1920p
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/ en arrière: 89°/89°
Luminosité	500cd/m2
Contraste	1200:1
Temps de réponse	8ms
Dimensions image	698x392mm
PORTS ET CONNECTEURS	
Entrée signal digital	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920x1080 @60Hz, ARC on HDMI #2) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920x1080 @60Hz)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1
Sorties audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 10W
HDCP	v.2.2
Ports USB	x2 (v.2.0)
CARACTÉRISTIQUES	
Logiciel intégré	Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
Wifi	oui (Intégré, 802.11ac)
Matériel	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Anti rétention d'image	Oui
Lecteur Média	Oui
MÉCANIQUE	
Conception sans ventilateur	Oui
Montage VESA	200 x 200 mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	44.000 heures (sauf rétro-éclairage)

ACCESSOIRES INCLUS	
Câbles	câble d'alimentation, HDMI, RS-232c
Guides	Guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	Autocollants pour les trous de vis, couvercle de l'interrupteur, vis, clips de câble
Télécommande	Oui
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Bloc d'alimentation	Interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	46W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint
NORMES	
Certifications	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions	725.5 x 421.8 x 54mm
Dimensions de la boîte	824 x 554 x 119mm
Poids sans boîte	5,2 Kg
Poids avec boîte	7,3 Kg

CARACTÉRISTIQUES MINI PC


Processeur	Intel® Core i3
RAM	4 Go
SSD	120 Go
Graphisme	Intel® HD Graphics
Connectivité	USB / HDMI
Réseau	Wifi
Energie	Adaptateur CA
Système d'exploitation	Windows 10

DIMENSIONS

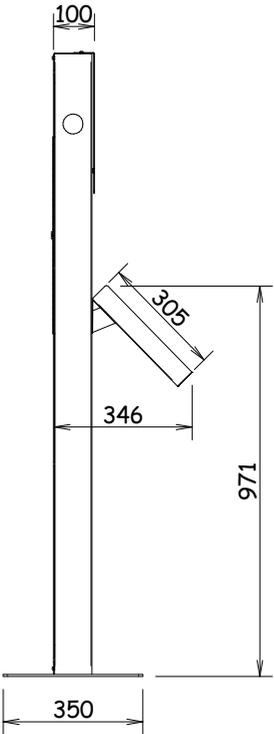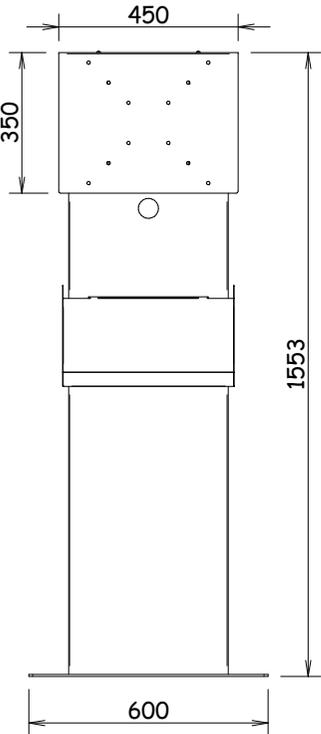


MARQUAGE SIMPLE

TAILLE DU DOCUMENT
398x645mm

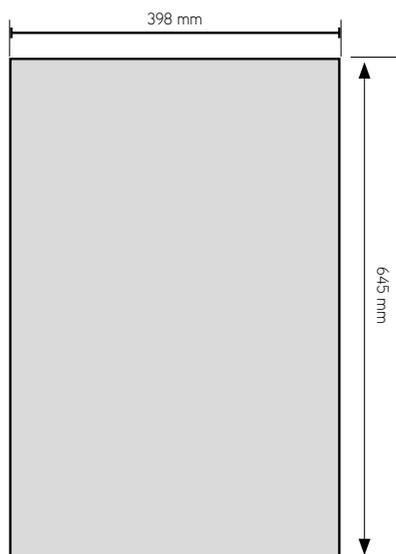


FULL COVER

TAILLE DU DOCUMENT
398x1050mm

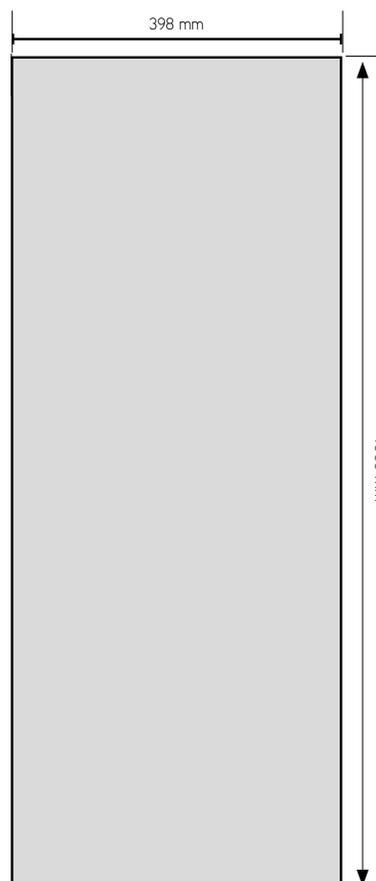

FULL COVER AVEC PORTE-BROCHURES

TAILLE DU DOCUMENT
398x1050mm

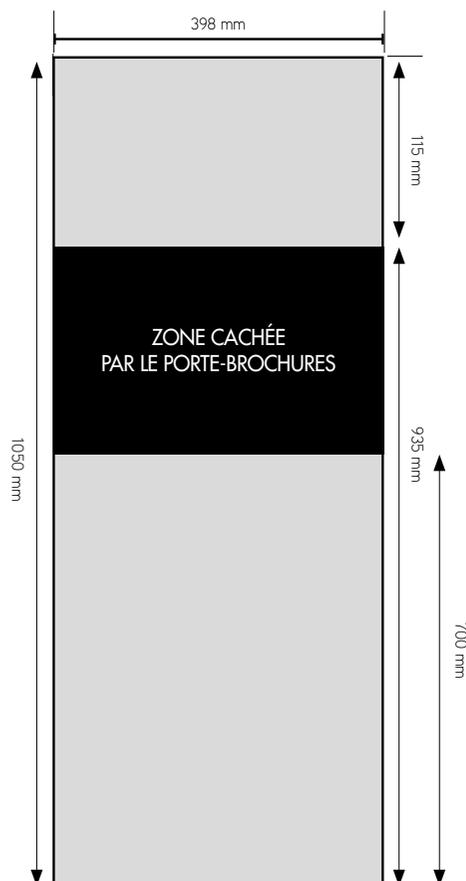

TRANSFERT DE FICHIERS

LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 400 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers
+5mm de fonds perdus tournants



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
+5mm de fonds perdus tournants



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT
Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



SIMPLEMENT
15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



PERSONNALISEZ
Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.
Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



ENRICHISSEZ
Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)