


# TOTEM 55" JOHN DAY DESIGN

Continuez à profiter de la robustesse de notre John Day qui se décline désormais dans sa version DESIGN. Une silhouette affinée combinée à deux coloris (au choix/nous consulter) font désormais de ce colosse, un compagnon esthétique à positionner désormais partout.



Gestion à distance possible

FICHE TECHNIQUE

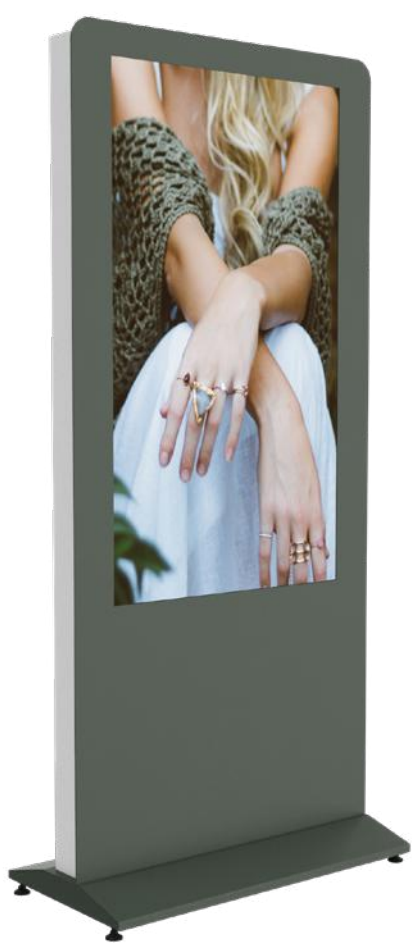

OPTION GARANTIE  
**PREMIUM 3 ANS**



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

# DIMENSIONS



**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

<b>ÉCRAN</b>	54.6", 138.8cm
<b>Matrice</b>	IPS, finition mate, opacité 3%
<b>Résolution native</b>	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
<b>Luminosité</b>	500 cd/m <sup>2</sup> typique
<b>Contraste</b>	1300:1 typique
<b>Temps de réponse</b>	9ms
<b>Angle de vision</b>	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
<b>Surface de travail</b>	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
<b>CONNECTIVITÉ</b>	
<b>Entrée signal analogique</b>	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
<b>Entrée signal digital</b>	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
<b>Entrées audio</b>	Mini jack x1 (3.5mm)
<b>Entrées de contrôle du moniteur</b>	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack), RJ45 (LAN) x1, IR x1 (3.5mm stereo mini)
<b>Sortie audio</b>	S/PDIF (Optical) x1, Haut-parleurs 2 x 10W
<b>Sortie moniteur de contrôle</b>	RS-232c x1 IR loop through x1 (3.5mm stereo mini)
<b>HDCP</b>	Oui
<b>Ports USB</b>	x2 (v.2.0 x1, v.3.0 x1)
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
<b>Durée maximum d'utilisation en discontinue</b>	18/7
<b>Lecteur Media</b>	Oui
<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Boutons de contrôle</b>	Alimentation, Muet, Entrée, +, -, En haut, En bas, Menu
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
<b>MTBF</b>	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)

<b>MÉCANIQUE</b>	
<b>Conception sans ventilateur</b>	Oui
<b>Montage VESA</b>	400 x 400mm
<b>Température d'utilisation</b>	0°C - 40°C
<b>Température de stockage</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)
<b>ACCESSOIRES INCLUS</b>	câble d'alimentation, HDMI, RS-232c, guide démarrage rapide, guide de sécurité, télécommande
<b>GESTION DE L'ÉNERGIE</b>	
<b>Alimentation</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestion d'alimentation</b>	133W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint
<b>NORMES</b>	
<b>Certifications</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>	B
<b>DIMENSIONS/POIDS</b>	
<b>Dimensions produit L x H x P</b>	1241 x 712.5 x 63.5mm
<b>Dimensions de la boîte L x H x P</b>	1350 x 860 x 160mm
<b>Poids sans/avec boîte</b>	16,7kg / 23kg

# GESTION À DISTANCE

## SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

### DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE

### COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



**E-MANAGER**  
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



**E-BOX**  
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



### PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



#### RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



#### SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



#### PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



#### ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)