

Écran UHD IPS 75 pouces

75UM3C

ÉCRAN EDGE LED

Dalle IPS

webOS 2.0, SoC Quad Core

RESOLUTION UHD

3840x2160

LUMINOSITÉ

350cd/m²

CONTRASTE

1,200:1 (original)

ANGLE DE VISION

178°/178°

Mode Portait & Paysage

BEZEL

14,9mm (G/D/H/B)

Contrôle LAN RJ45, RS232C

HDMI, DP, DVI, USB, Carte SD

HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS



DONNÉES PROVISOIRES



Écran UHD IPS 75 pouces

75UM3C

PANEL

Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	Edge LED
Transflectif	-
Taille	75" (190cm)
Ratio	16/9
Résolution	3840x2160
Luminosité	350cd/m²
Taux de contraste (original)	1,200:1
Nombre de couleurs	1,06 Billions
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	6ms
Durée de vie	50,000 heures
Garantie fonctionnement	24Hr/7J
Traitement de la dalle	Anti-reflets (3%)
Affichage	Portrait et paysage

AUDIO

Volume Auto	-
Balance	Oui
Puissance Audio	20W (2x10W)
Haut-parleurs	Intégrés
Haut-parleurs marche/arrêt	Oui
Clear Voice II	Oui
Egaliseur	Oui

CONNECTIQUES

Entrées Numériques	HDMI (2), DP/HDCP 1.3 (1), DVI/HDCP 2.2 (1)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	Oui (1)
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR, Capteur de pixel
Port USB	USB 3.0 (1)
Lecteur carte SD	Oui (1)
Sorties Numériques	DP/HDCP (1)
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	Oui (1)
Sorties Contrôle externe	RS232C

FONCTIONS SPECIALES

Contrôle de température	Oui
Contrôle de luminosité automatique	Oui
Système de refroidissement	-
Mur d'images	Oui (jusqu'à 15x15)
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	Oui
Mémoire interne	8Go (dont 4Go pour le système)
Wi-Fi	Oui (802.11n)
Gestion de Playlist	USB, Mémoire interne, Carte SD
HDMI-CEC	Oui
Rotation du contenu	Oui
Media Share	Mirroring, SoftAP
Beacon	Oui
Compatibilité Overlay Tactile	-
Logo détachable	Oui
Templates fournis	Oui
Mise à l'échelle 4K (Up-Scaling)	TBD
HEVC	TBD

CERTIFICATIONS

Sécurité	UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star	- / -

COMPATIBILITE LOGICIELLE

SuperSign	Elite-w lite / Elite-c
Compatible OPS	Oui (en option)
Media Player externe	Oui (MP500/MP700)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %

CONSUMMATION ELECTRIQUE

Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence /Voltage	100-240V-, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	160W
Consommation (Smart Energy Saving)	115W
Consommation (en veille)	0,5W (DP/ WOL off) / 0,7W (DP, WOL on)
Consommation (à l'arrêt)	0,5W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	Noir
Bezel	14,9mm (G/D/H/B)
VESA	600mm x 400mm

Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	1682,37mm x 960,3mm x 39,7mm
Poids (moniteur seul)	41,5kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	1816mm x 1123mm x 228mm
Poids du carton (moniteur seul)	49kg

ACCESSOIRES (INCLUS)



Câble d'alimentation	Oui
Câble VGA	-
Câble HDMI	-
Câble DVI	-
Câble DisplayPort	Oui
Récepteur Infrarouge	-
Télécommande	Oui
Manuel	Oui

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Pieds	-
Haut-parleurs externes	-
Dongle Wi-Fi	-
Capteur de pixel	KT-SPO
Kit OPS	KT-OPSA
Kit Overlay Tactile	-
HD Base T	EB-B100
PC externe dockable	MP500/MP700

GENCOD

Code EAN	
75UM3C-BAEU	8806087657821

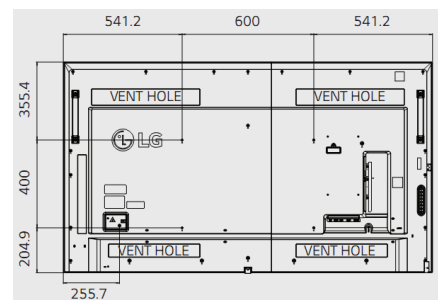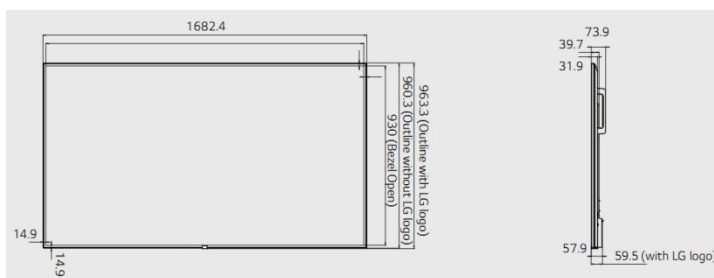

LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr