



Samsung Outdoor Signage Affichage extérieur OHB

Affichage extérieur haute luminosité pour des contenus toujours visibles


Taille disponible

46



Haute visibilité de jour comme de nuit

Les écrans OHB offrent un affichage clair et lumineux avec une luminosité allant jusqu'à 4000 nits pour un usage en continu 24/7. Grâce à sa technologie anti-reflet, la visibilité est optimale tout au long de la journée.

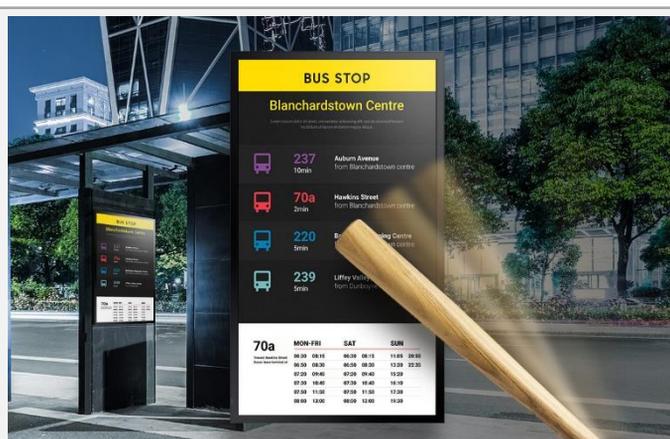

Ecran anti-vandalisme

Avec son verre trempé Magic Protection Glass, les écrans OHB sont protégés des éventuels dommages extérieurs. Certifiés IK10, ils présentent une solidité résistante aux impacts physiques.



Fiable dans toutes conditions extérieures

Les écrans OHB sont certifiés IP56 et résistent ainsi aux aléas climatiques tels que la pluie, la chaleur, la poussière, etc. Avec son système de refroidissement automatique, les écrans peuvent supporter des températures de -30 à 50°.



Intelligence Tizen embarquée

Le player intégré MagicInfo S7, soutenu par le puissant système TIZEN booste la performance de l'écran et permet une gestion de tous les contenus avec une transition et une lecture sans faille.

CARACTÉRISTIQUES : OH46B

Modèle	OH46B
AFFICHAGE	
Taille	46"
Type	45.9" / 116.8 cm
Résolution	1920x1080 (16:9)
Luminosité	3,500 nit (peak 4,000 nit)
Taux de contraste	6000:1
Couleurs	72%
Usage	24/7
Pixel Pitch (mm)	0.53x0.53
Orientation	Portrait / Paysage
CONNECTIQUES	
Signal d'entrée	HDMI 2.0 (2), HDBaseT; USB 2.0
Signal de sortie	HDMI 2.0; Stereo Mini Jack
Contrôle externe	RS232C (In/Out), RJ45(In/Out), HDBaseT
ALIMENTATION	
Alimentation	AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz
Conso (max/typ)	460 / 205 W/h
Conso. veille	0.5W
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Dim. nettes (mm)	1069 x 623.6 x 85.0
Dim. Emballage (mm)	1156 x 713 x 200
Poids net (kg)	36
Poids emballage (kg)	40.5
Ouverture montage	995 x 500 (Basic) 1000 x 400 (VESA Bracket Option)
Épaisseur	Oui (5T Tempered Glass)
Bords (mm)	24.9
Température de fonctionnement	-30°C~ 50°C
Humidité ambiante	10~100%
Rating IP	IP56
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES	
Caractéristiques clés	IP56 Rated Simple Enclosure Outdoor Protection Glass(IK-10 Level, Anti Graffiti, Infrared Reduce) Polarized Sun Glasses Viewable in any direction HD Base T for Long Distance Installlalling Auto Brightness Control with Ambient Brightness Sensor Temperature Sensor Clock Battery(80hrs Clock Keeping) Kensington Lock
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Stockage	8GB (3.88GB occupés par O/S, 4.12GB disponible)
Système d'exploitation	Tizen 5.0 (VDLinux)
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles
Codes EAN	8806094036060
Références	LH46OHBEGBXEN

OH46B - Affichage extérieur

VISUELS



OH46B - Affichage extérieur

DESSINS TECHNIQUES

